

## Vzorový zastávkový přístřešek

### Konstrukce

Hlavní jeklová konstrukce žárově pozinkovaná, min. průřez 80x80mm

Ostatní střešní profily jekl pozinkovaný min. průřez 40x40mm


### Výplň

Svislé výplně zadní- čirý polykarbonát plný tl. 6 mm

Střešní výplně- čirý polykarbonát plný tl. min. 6 mm

### Kotvení

Chemické kotvení do betonových základových patek pod povrch

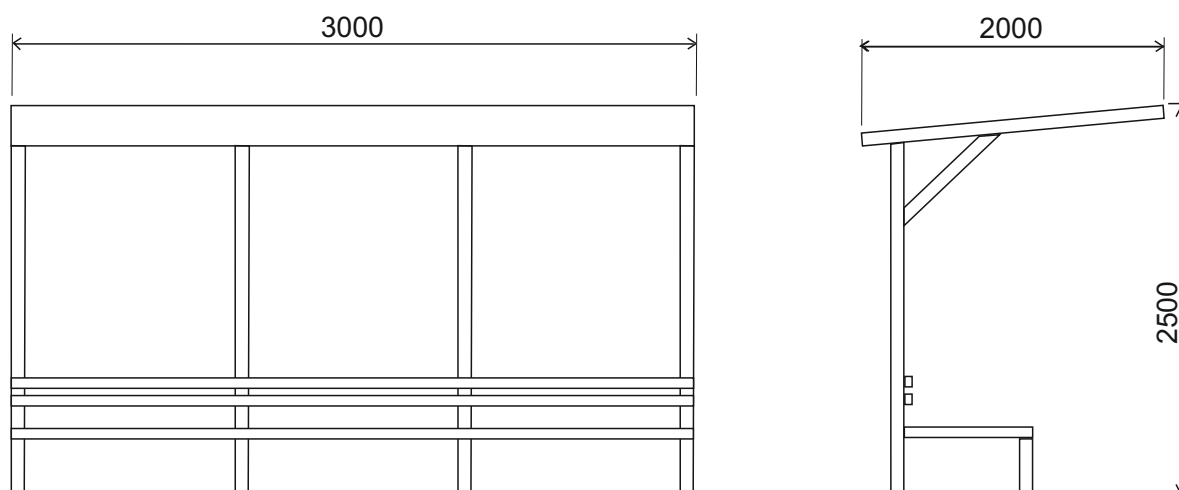

Fotografie vzorového přístřešku



## Vzorový zastávkový přístřešek

### Konstrukce

Hlavní jeklová konstrukce žárově pozinkovaná, min. průřez 80x80mm


Ostatní střešní profily jekl pozinkovaný min. průřez 40x40mm

### Výplň

Střešní výplně- čirý polykarbonát plný tl. min. 6 mm

### Kotvení

Chemické kotvení do betonových základových patek pod povrch,  
kotvení bude nezávislé na zděném plotu

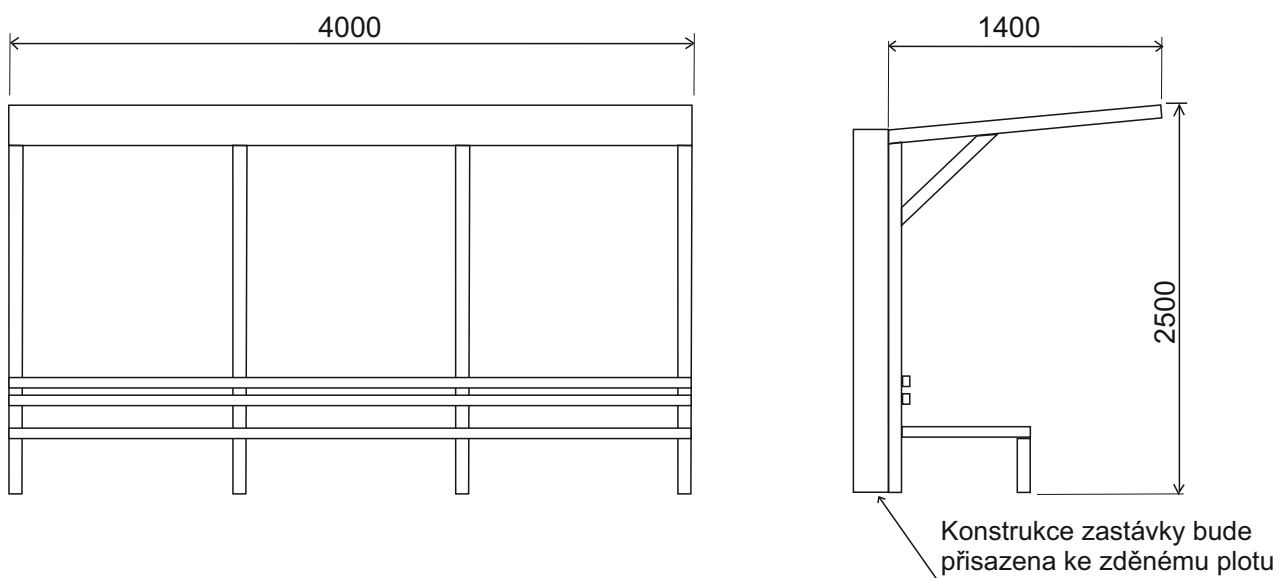

### Fotografie vzorového přístřešku

