










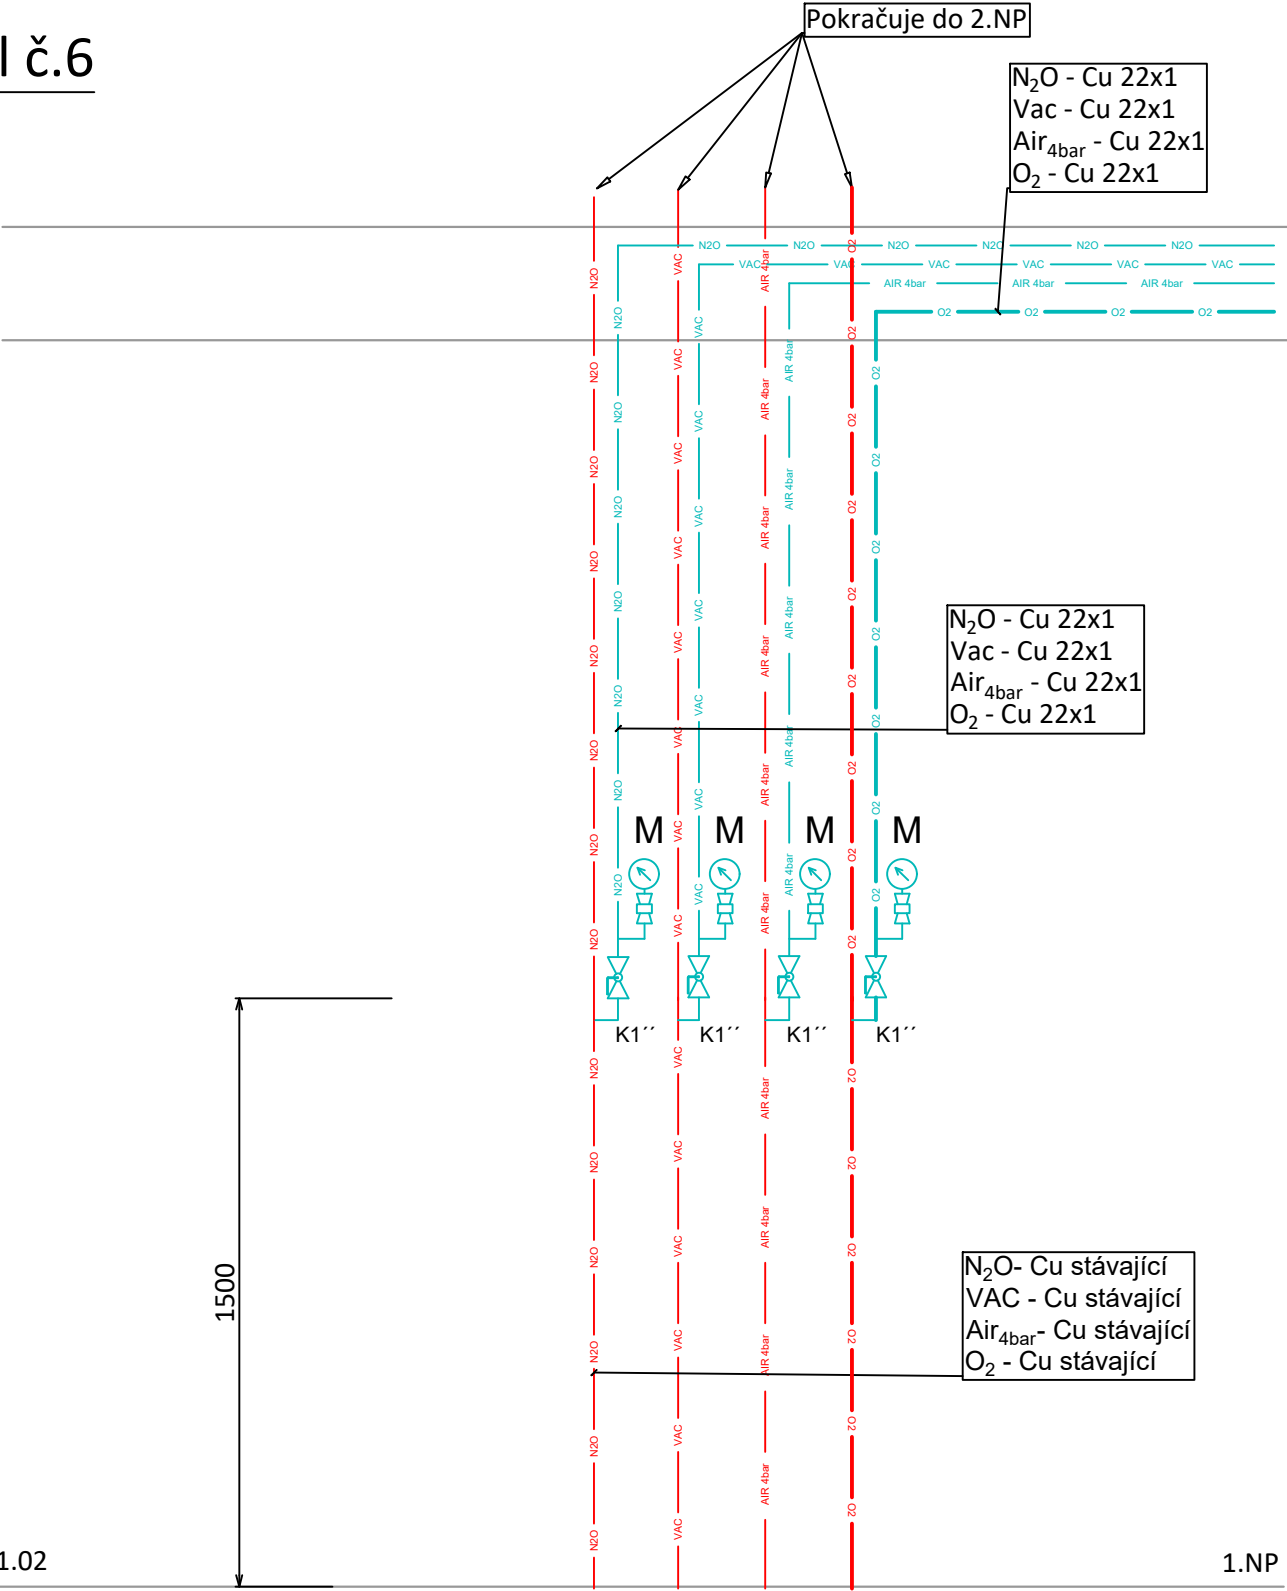

Detail č.6

1:20



LEGENDA

	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary
	Rozvodné potrubí podtlaku - Cu trubka 800 mbar
	Rozvodné potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4 bary
	Stávající rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary
	Stávající rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
	Stávající rozvodné potrubí podtlaku - Cu trubka 800 mbar
	Stávající rozvodné potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4 bary
	Kulový kohout PN25, dle ČSN EN ISO 7396 - 1 ed.2
	Kontrolní manometr, rozsah (0-1MPa), pr. 60 mm