


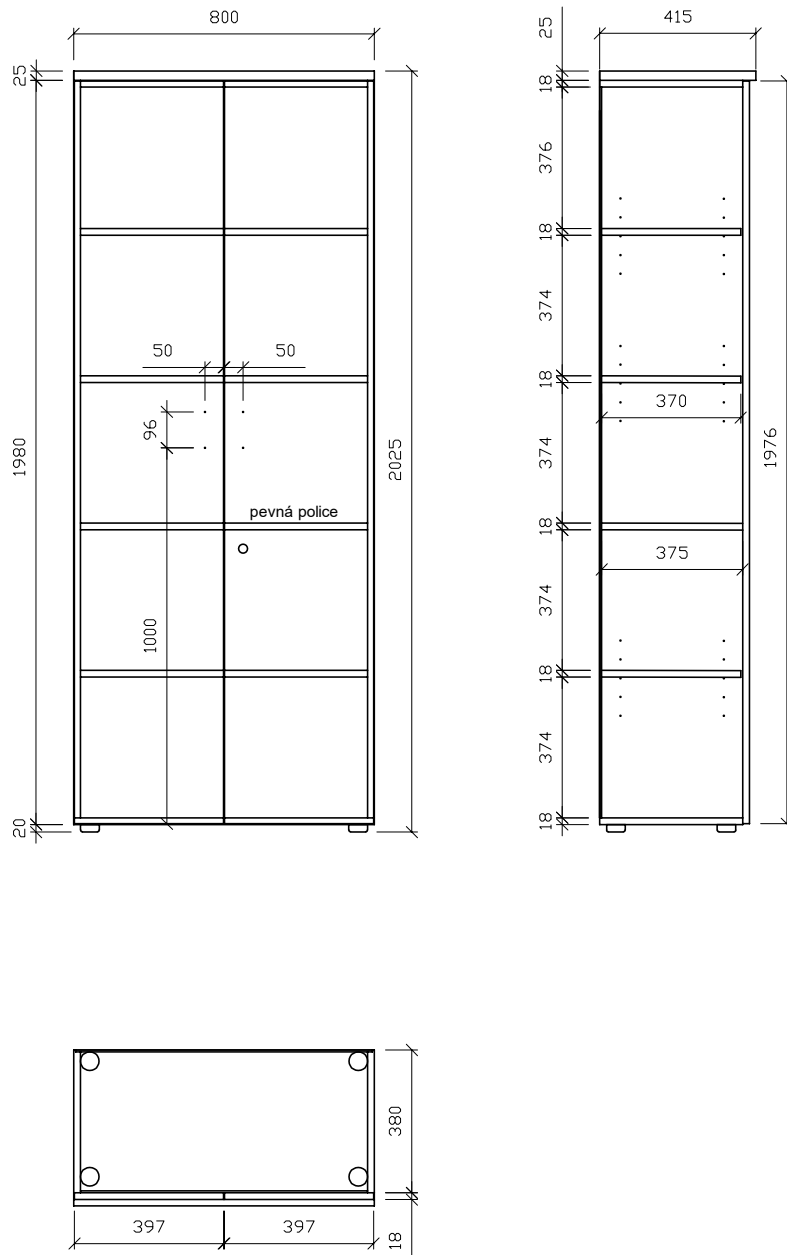

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

PŮDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo

ZÁDA: HDF 3 mm v dekoru korpusu, nebo bílá, v polodrážce

POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná,


vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm, nosiče polic se dvěma trny

DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené


ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°

ZÁMEK: zásuvkový, s výměnnou vložkou, zamykat do pevné police

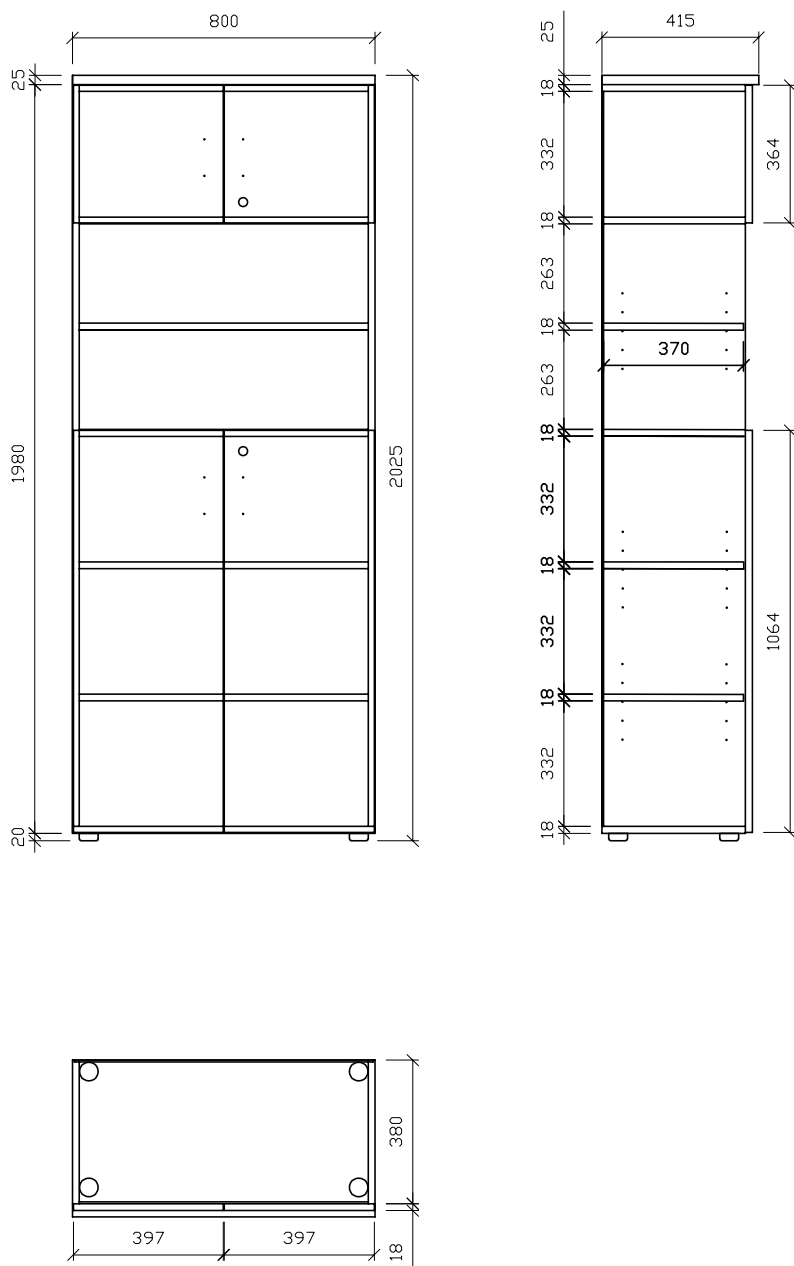

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm
 PŮDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo
 ZÁDA: HDF 3 mm v dekoru korpusu, nebo bílá, v polodrážce
 POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná, vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm, nosiče polic se dvěma trny
 DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené
 ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm
 DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°
 ZÁMEK: zásuvkový, s výměnnou vložkou, zamykání do pevné police

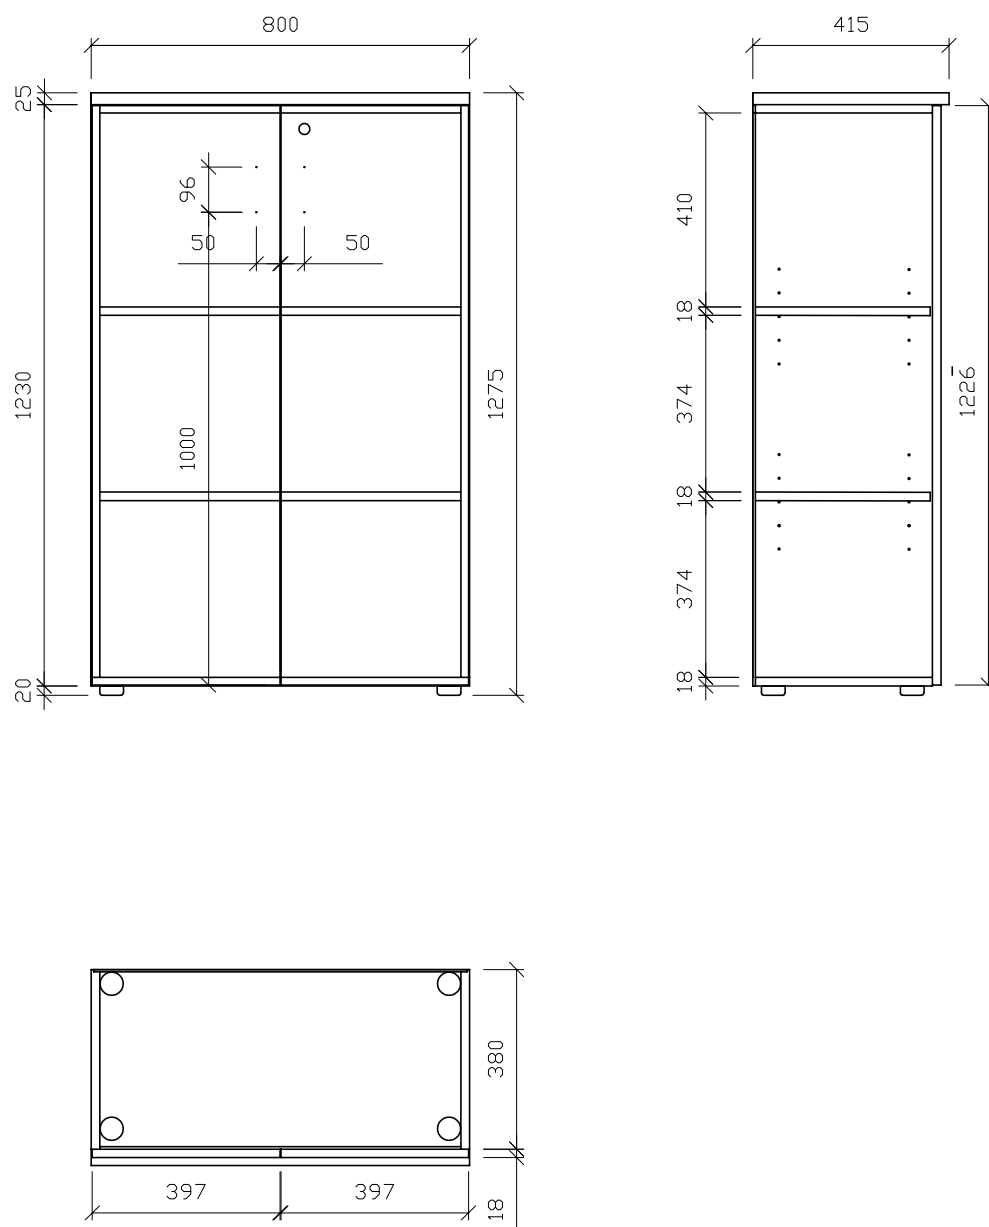

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

PŮDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo

ZÁDA: HDF 3 mm v dekoru korpusu, nebo bílá, v polodrážce


POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná, vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm, nosiče polic se dvěma trny

DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené

ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°

ZÁMEK: zásuvkový, s výměnnou vložkou, zamykání do půdy

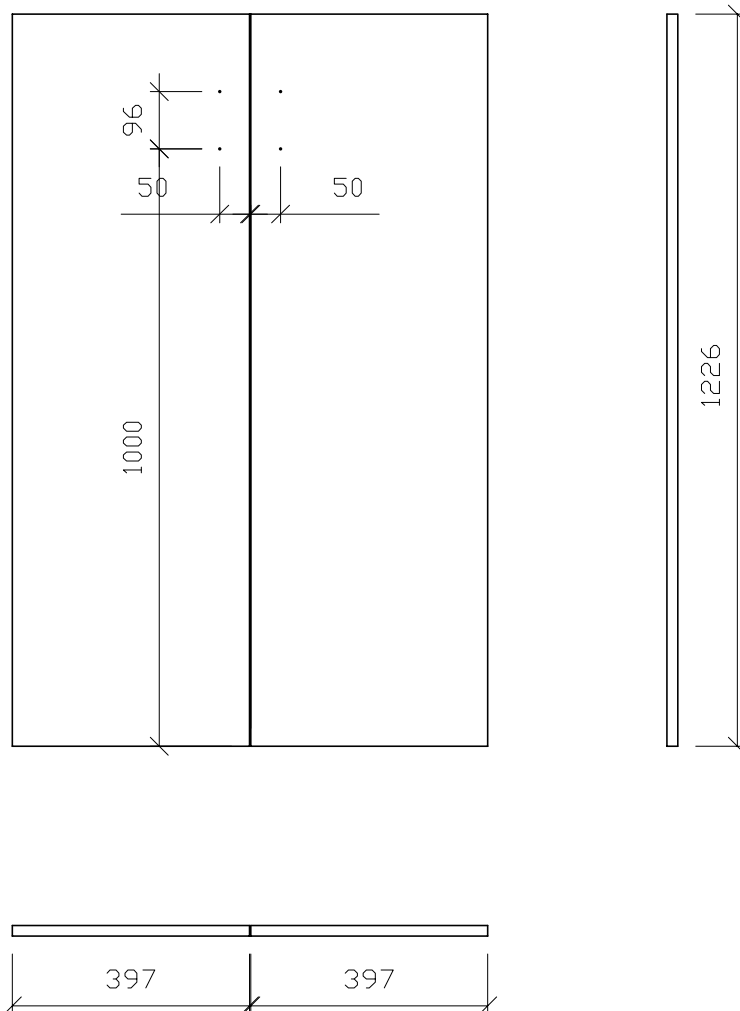


DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené

ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°

ZÁMEK: zásuvkový, s výměnnou vložkou, zamykání do půdy

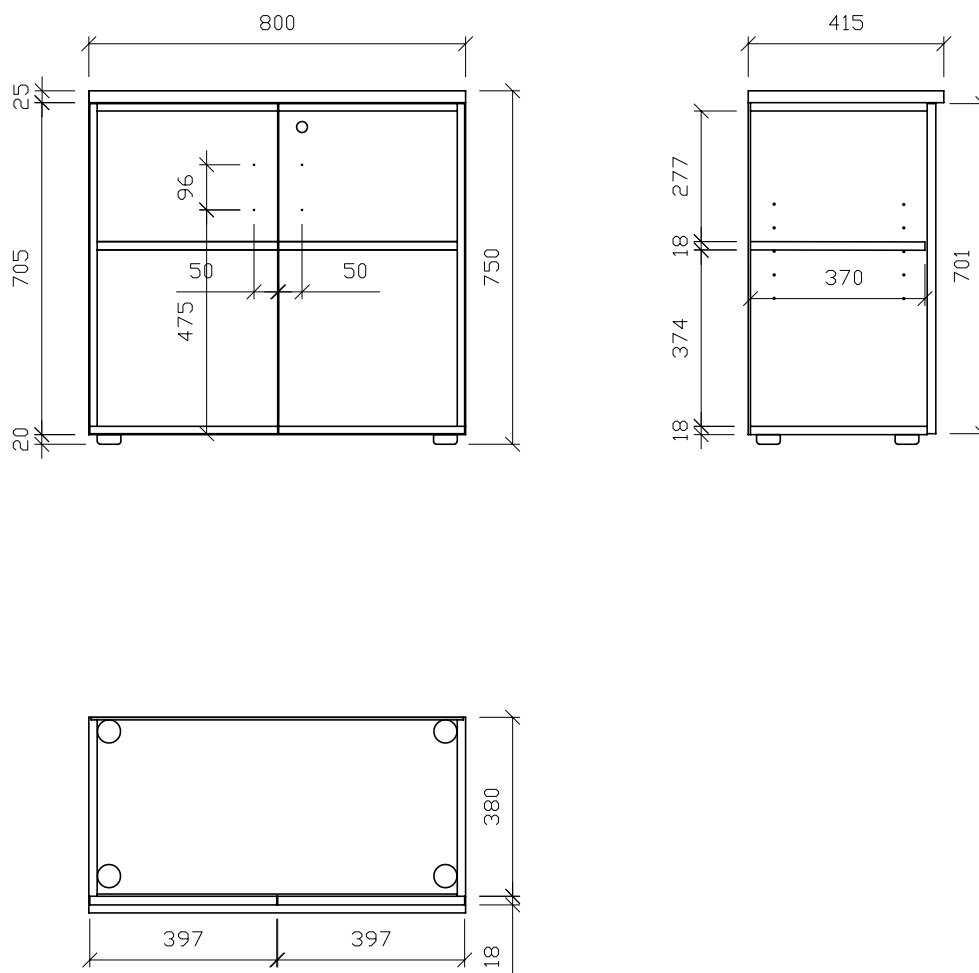

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

PŮDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo

ZÁDA: HDF 3 mm v dekoru korpusu, nebo bílá, v polodrážce


POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná, vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm, nosiče polic se dvěma trny

DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené

ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°

ZÁMEK: zásuvkový, s výměnnou vložkou, zamykání do půdy

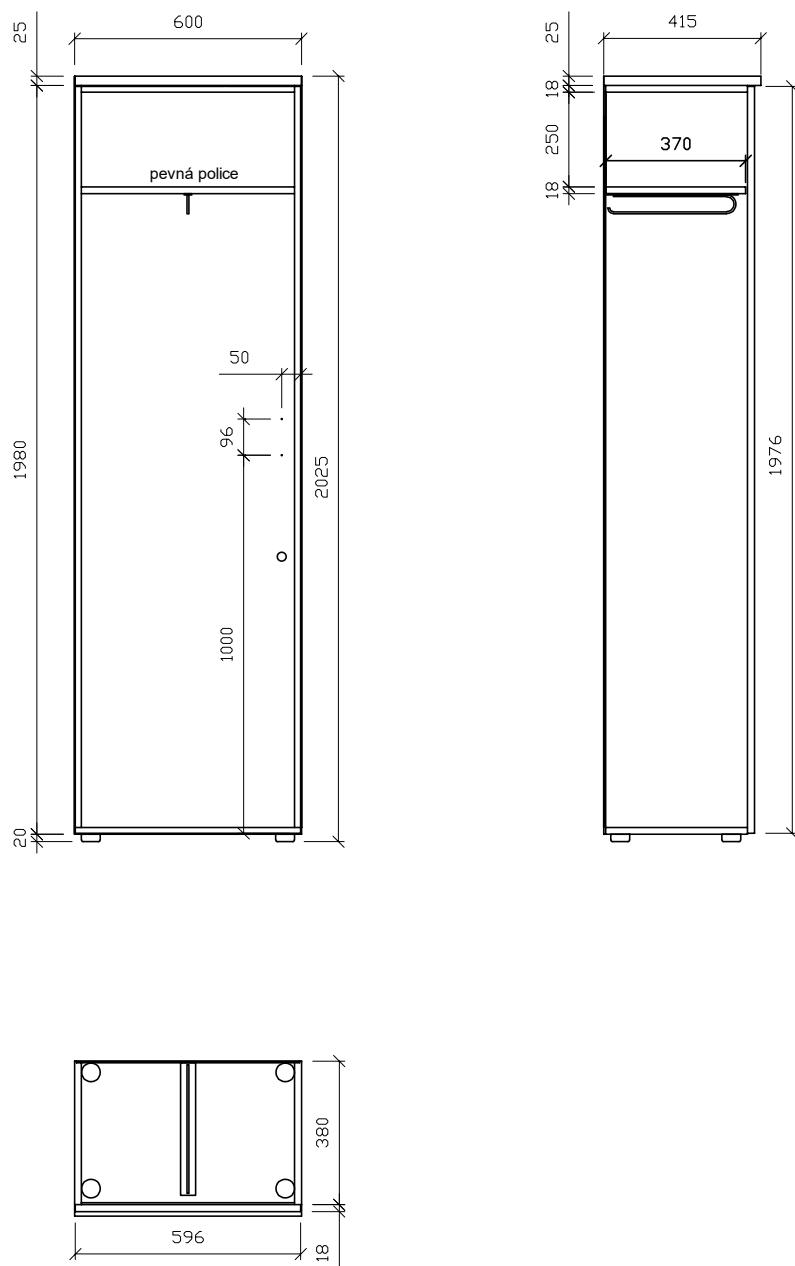

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

PŮDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo

ZÁDA: HDF 3 mm v dekoru korpusu, nebo bílá, v polodrážce

POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná, vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm,


DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené

ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°

ZÁMEK: zásuvkový, s výměnnou vložkou, zamykání do boku

VÝSUVNÝ VĚŠÁK na pevné polici

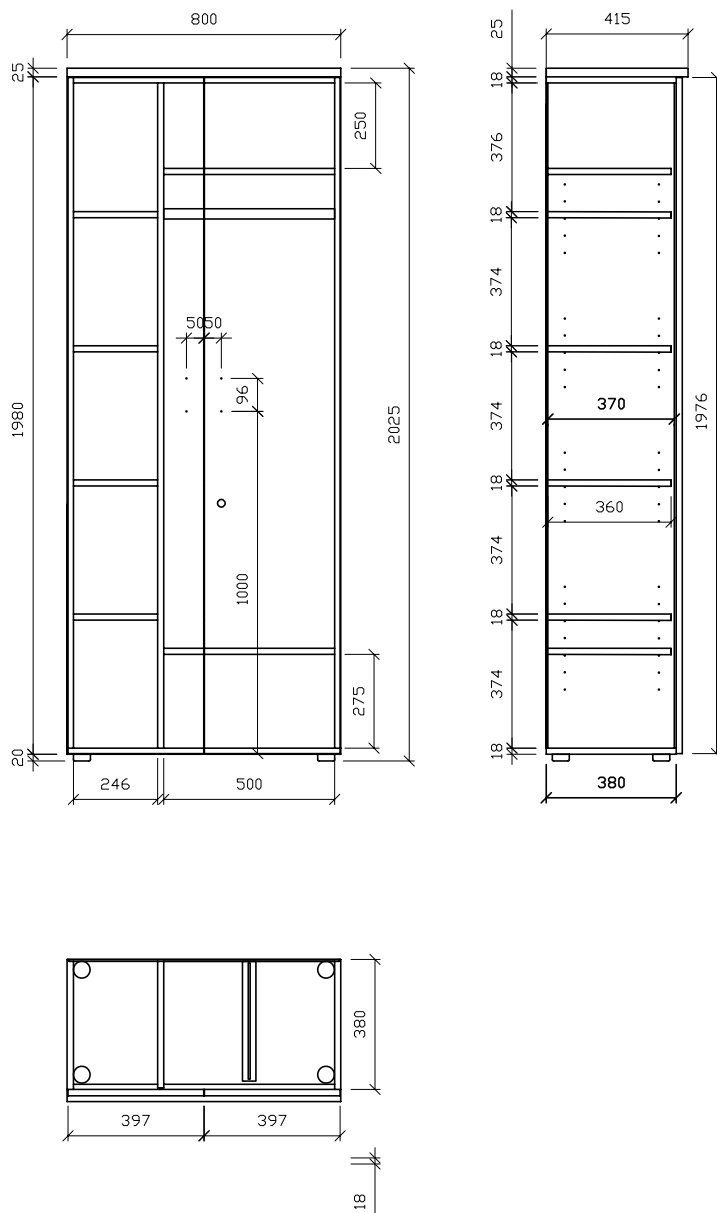

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

PÚDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo

ZÁDA: HDF 3 mm v dekoru korpusu, nebo bílá, v polodrážce

POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná,

vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm, nosiče polic se dvěma trny


DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené

ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°

ZÁMEK: rozvorový, s výměnnou vložkou

VÝSUVNÝ VĚŠÁK na pevné polici

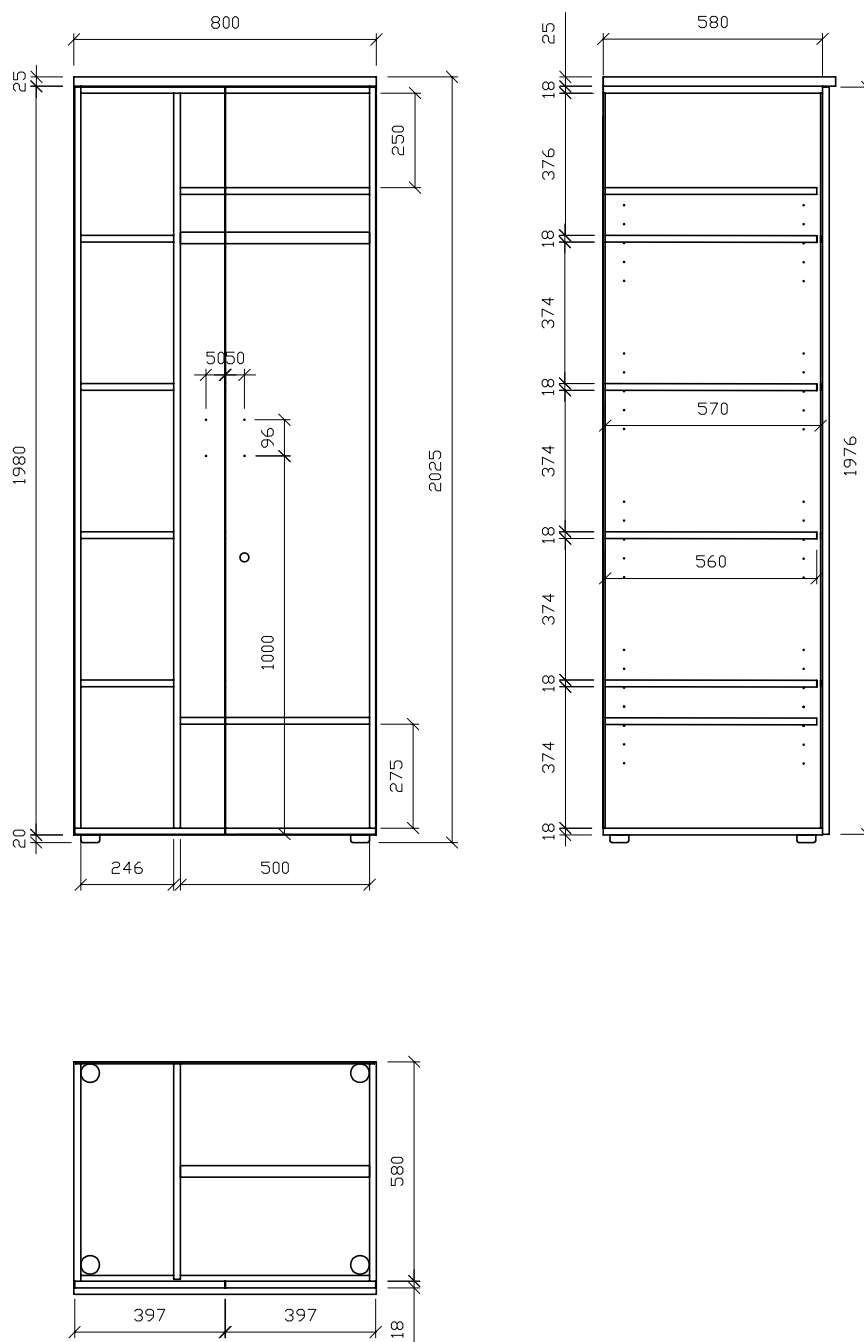

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

PŮDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo

ZÁDA: HDF 3 mm v dekoru korpusu, nebo bílá, v polodrážce

POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná, vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm, nosiče polic se dvěma trny


DVEŘE: LTD tl. 18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm dokola, naložené

ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

DVEŘNÍ ZÁVĚS: naložený, klipová montáž, s tlumeným dotahem, úhel otevření min 110°

ZÁMEK: rozvorový, s výměnnou vložkou

ŠATNÍ TYČ: průměr 30 mm

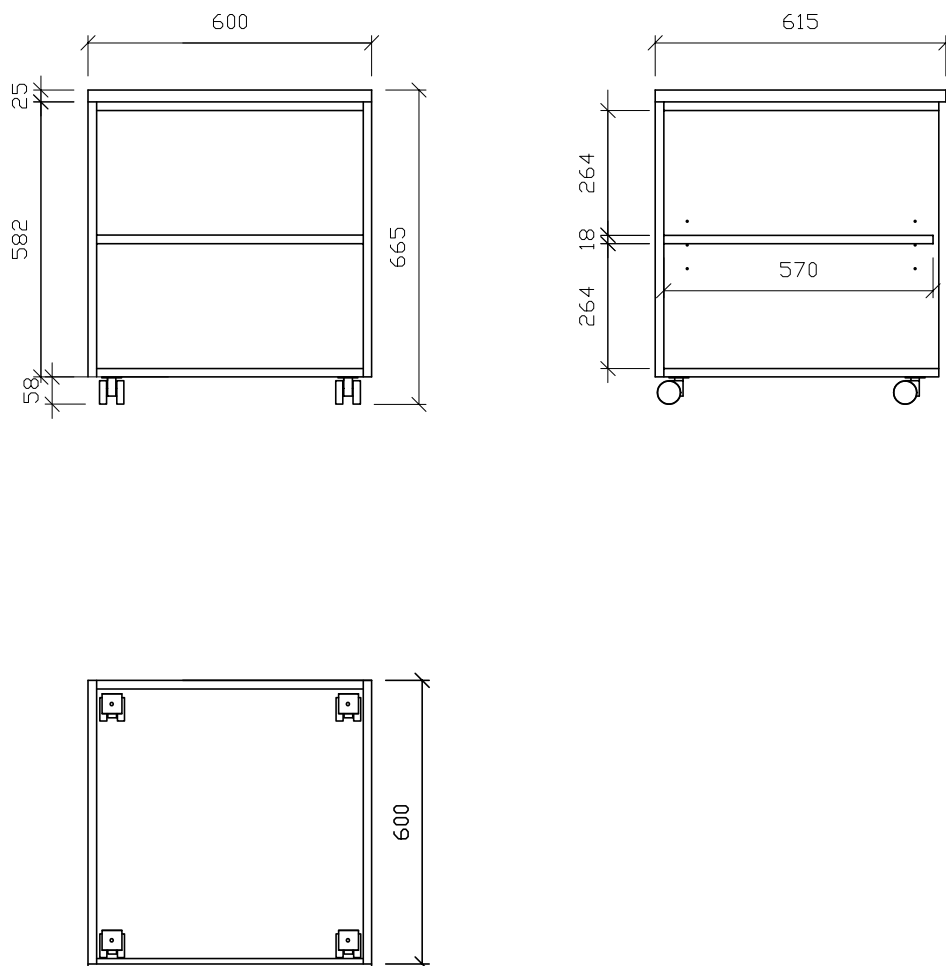




KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

PŮDA: LTD tl. 25 mm, dekor olše, naložená, ABS 0,5 mm boky, ABS 2 mm čelo

ZÁDA: LTD tl. 18mm, dekor olše

POLICE: LTD 18 mm, dekor olše, přední hrana ABS 0,5 mm, jedna police pevná, vrtání otvorů pro nosiče polic po 50 mm, nosiče polic se dvěma trny

KOLEČKA: nábytková, průměr 50mm (EMI50)

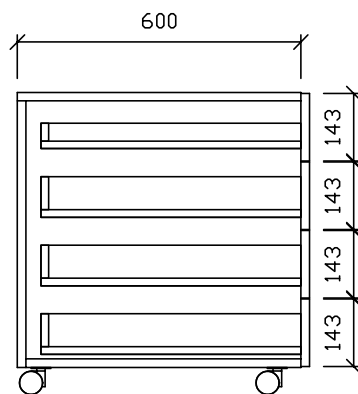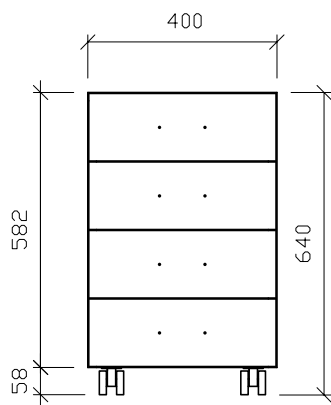

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind, dno naložené, rektifikační kluzáky výška 20 mm

ZÁDA: LTD tl. 18mm, dekor olše




DNA A ZÁDA ZÁSUVKY: LTD 16 mm, dekor BÍLÁ, hrana ABS 0,5 mm

KOLEČKA: nábytková, průměr 50mm (EMI 50)




ÚCHYTKA: oblouk s bodovou ražbou, povrch nikl mat, rozteč 96 mm

ZÁSUVKY: multitech bílý, čela zásuvek LTD tl. 18mm, dekor olše, hrany ABS 2 mm


ZÁMEK: centrální s výměnnou vložkou, všechny zásuvky zamykatelné

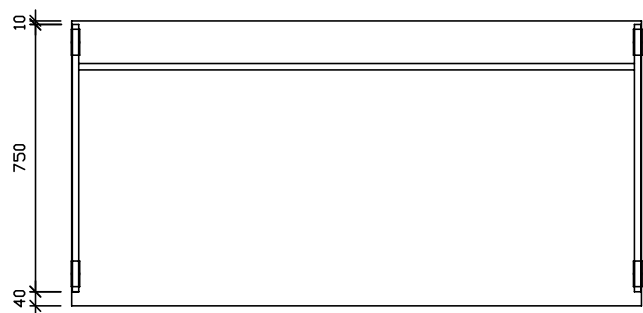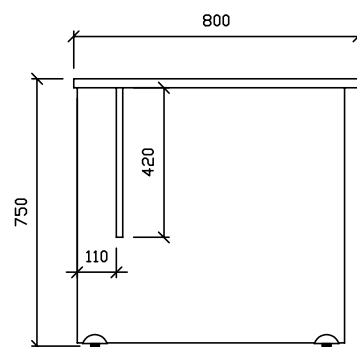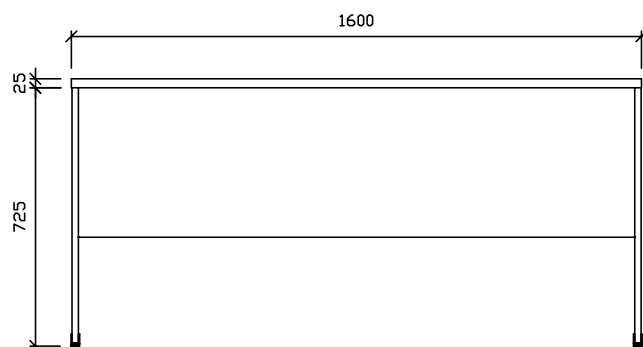




NOHY A VÝZTUHA: LTD tl. 18mm, dekor olše, hrany ABS 0,5,
rektifikační kluzáky
STOLOVÁ DESKA: LTD tl.25 mm, dekor olše, hrana ABS 2
DODAT V DEMONTU: nohy a výztuhu spojit na konfirmáty,
stolová deska na upevňovací elementy

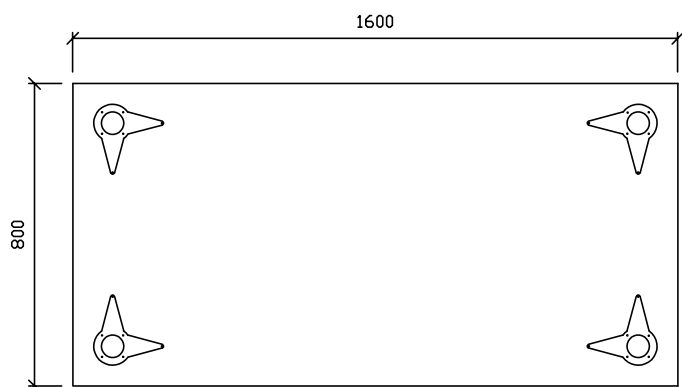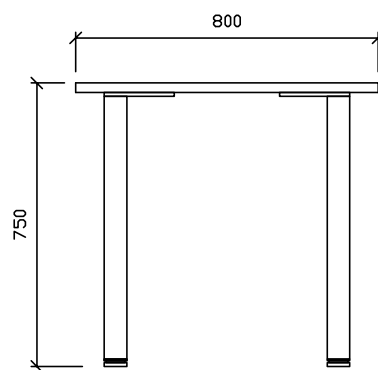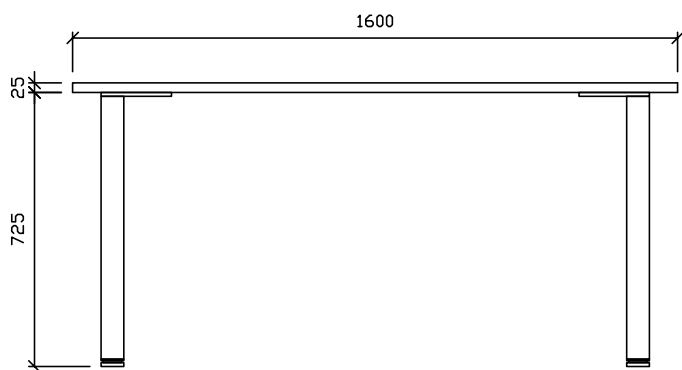


NOHY: průměr 60 mm, povrch nikl mat nebo chrom mat rektifikační,
STOLOVÁ DESKA: LTD tl.25 mm, dekor olše, hrana ABS 2
DODAT V DEMONTU: nohy nemontovat, nevrtat,

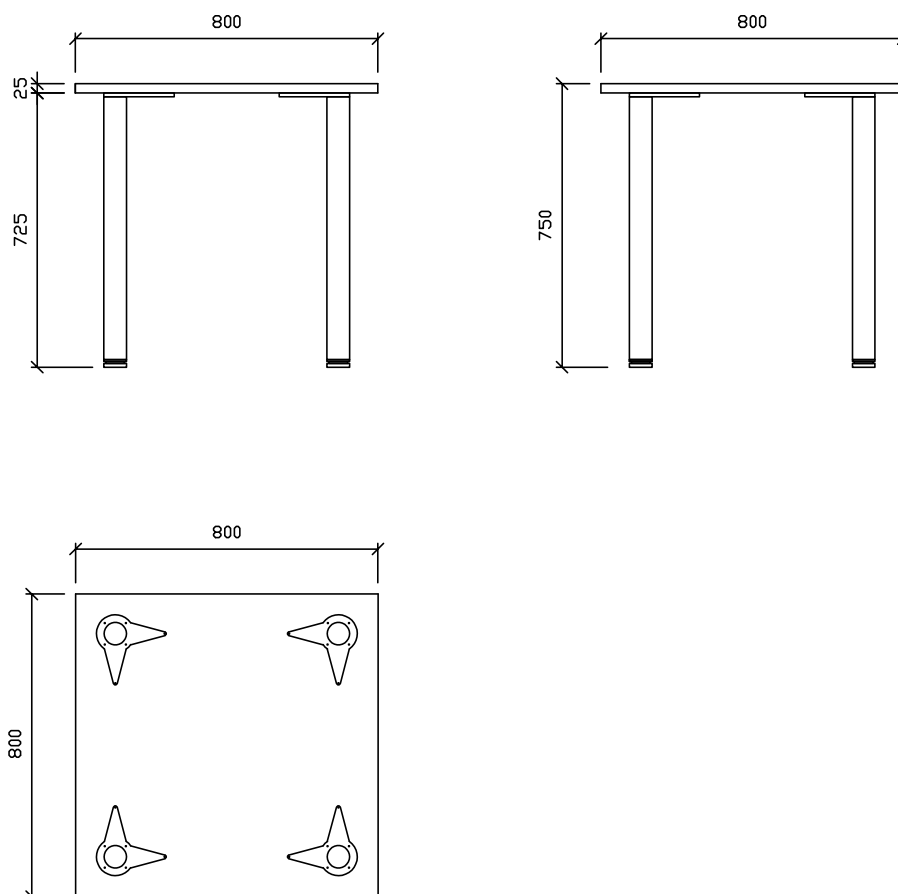

NOHY: průměr 60 mm, povrch nikl mat nebo chrom mat rektifikační,
STOLOVÁ DESKA: LTD tl.25 mm, dekor olše, hrana ABS 2
DODAT V DEMONTU: nohy nemontovat, nevrtat,

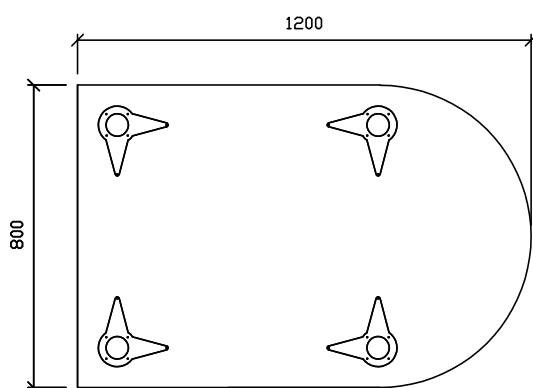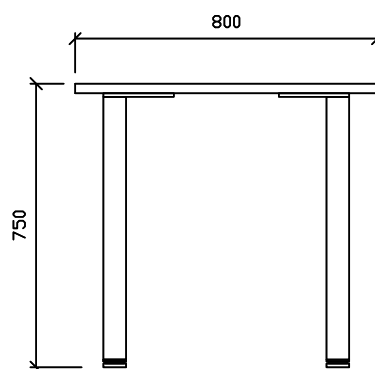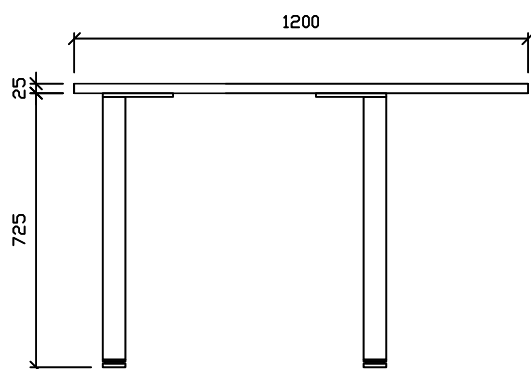


NOHY: průměr 60 mm, povrch nikl mat nebo chrom mat rektifikační,
STOLOVÁ DESKA: LTD tl.25 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm
DODAT V DEMONTU: nohy nemontovat, nevrtat,

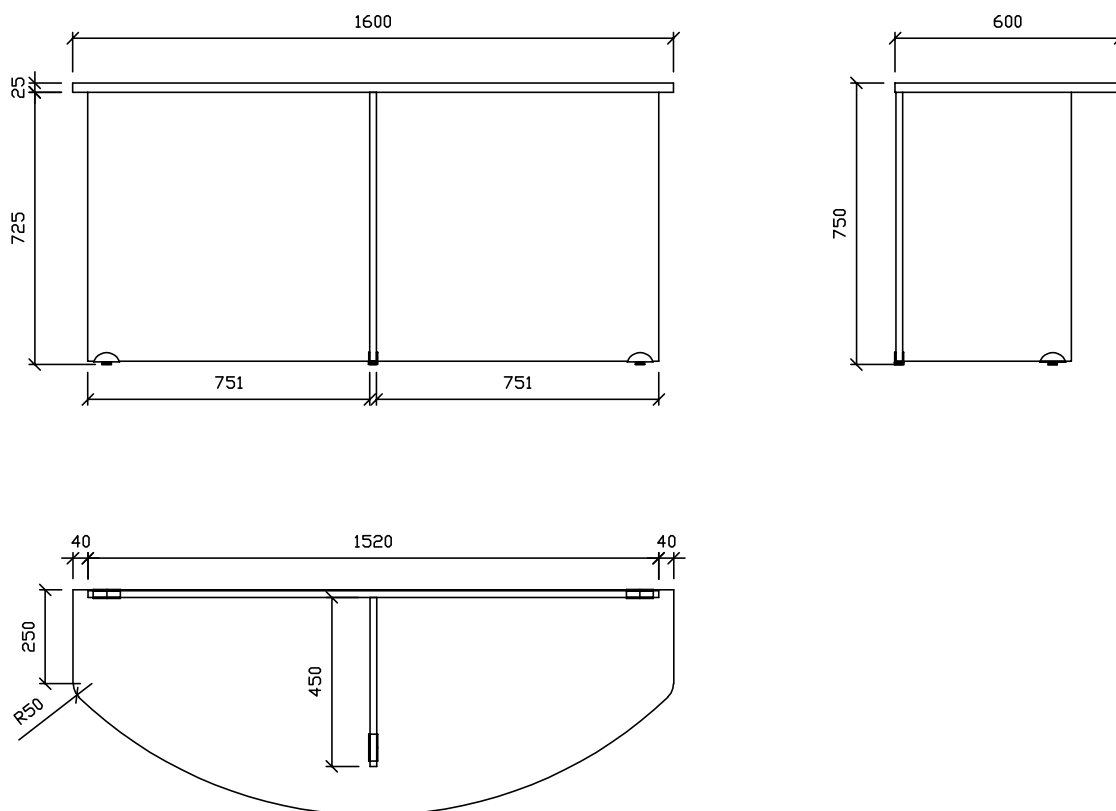



NOHY A VÝZTUHA: LTD tl. 18mm, dekor olše, hrany ABS 0,5,
rektifikační kluzáky

STOLOVÁ DESKA: LTD tl.25 mm, dekor olše, hrana ABS 2


DODAT V DEMONTU: nohy a výztuhu spojit na confirmáty,
stolová deska na upevňovací elementy
dodáno v demontu

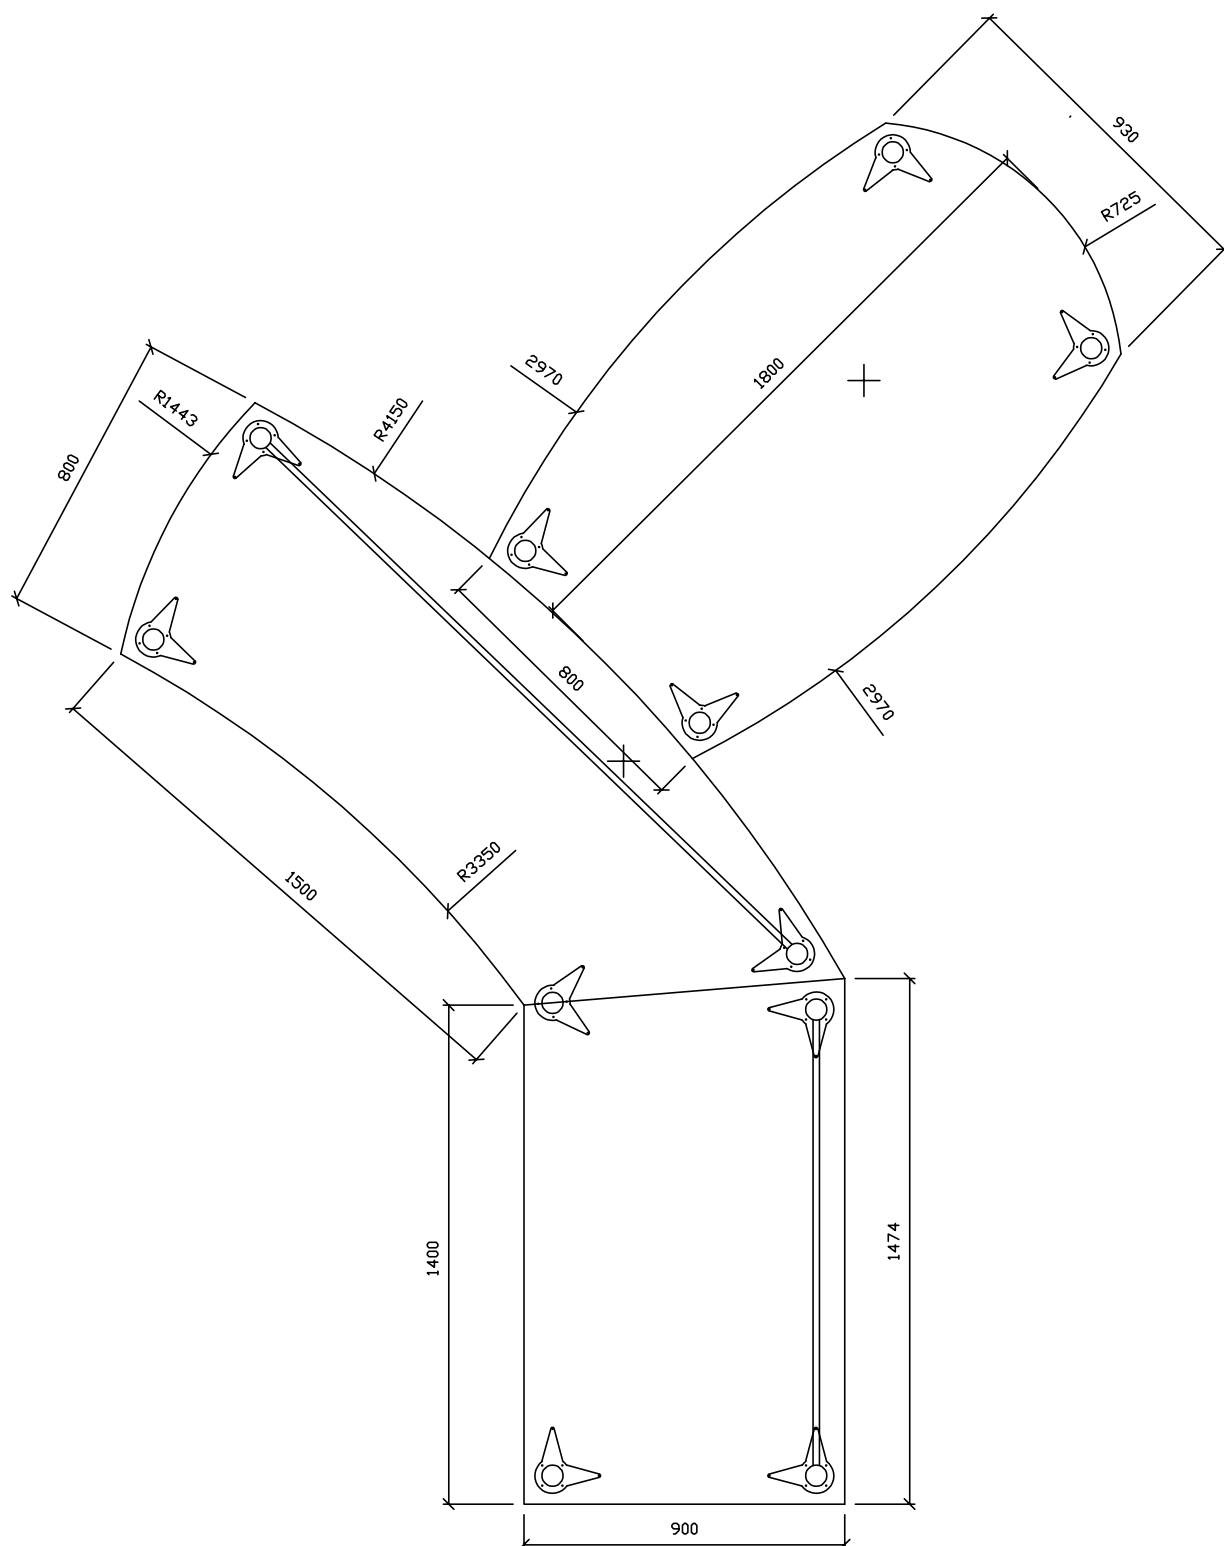


NOHY: průměr 60 mm, povrch nikl mat nebo chrom mat rektifikační,
STOLOVÁ DESKA: LTD tl.25 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm
LUB: LTD tl.18 mm, dekor olše, hrana ABS 2 mm
DODAT V DEMONTU: nohy nemontovat, nevrtat,

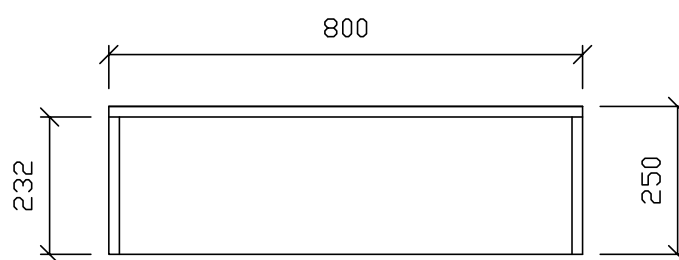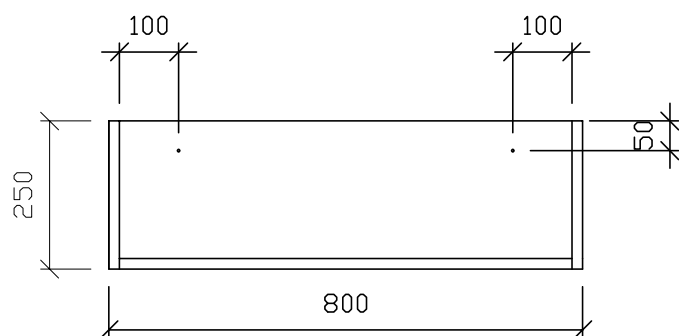

KORPUS: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 0,5, ostatní hrany blind,
otvory na zavěšení na stěnu D=5 mm

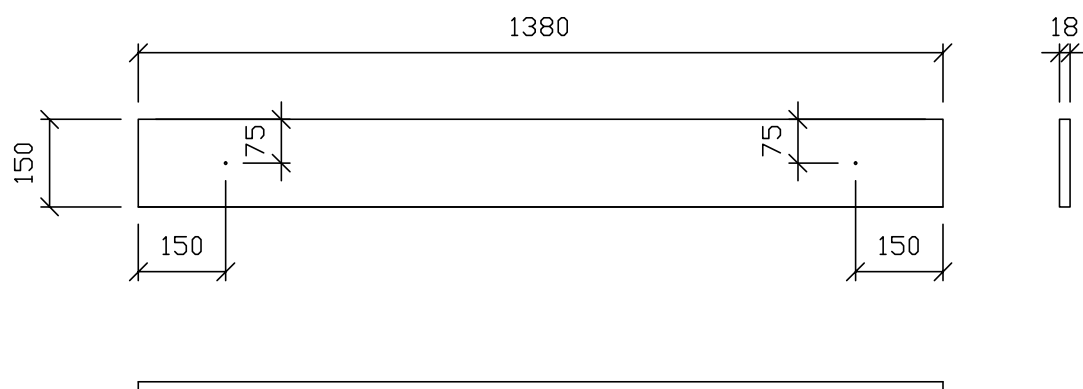

MATERIÁL: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 2 mm
otvory k montáži na stěnu D=5 mm

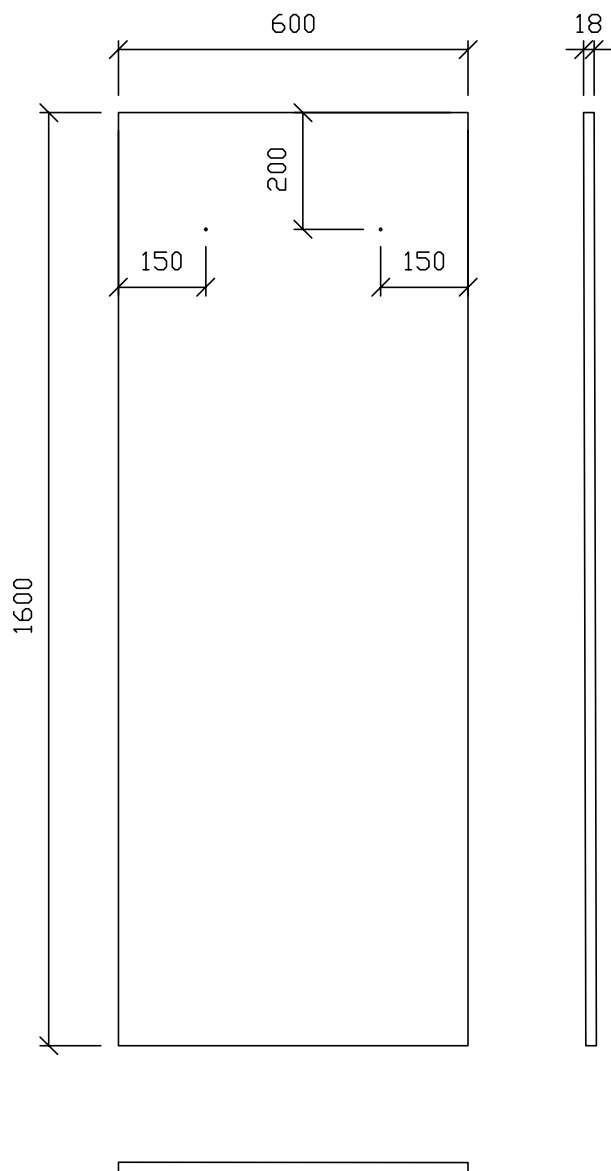

MATERIÁL: LTD tl. 18mm, dekor olše, pohledové hrany ABS 2 mm
 otvory k montáži na stěnu D=5 mm