

Technická specifikace

Skladové prostory


Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice:

Specifikace skladových prostor:

- 1. Sestava 3 kusů kontejneru o rozměru 3 x 7 m, min. výška 2,5 m, odstín šedé**
 - rám z pozinkované oceli + barva, min. tloušťka 2,3 mm
 - spodní a horní vaznice min. tloušťka 1,7 mm
 - stěny PUR panel min. 80 mm, odstín šedé
 - podlaha PUR panel min. 50 mm, dále cetrisová deska, na které je položeno linoleum
 - střecha zateplená vatou min. 80 mm
 - 1x vchodové dveře 2000 x 900 mm, odstín šedé
 - 5x plastovo-ocelové okno – odstín šedé, 1100 x 1150 mm umístěna 900 mm od podlahy
 - prostup v podlaze průměr 50 mm pro přívod kabelu elektroinstalace
 - doprava, usazení, spojovací materiál, montáž

- 2. 1 kus kontejneru o rozměru 3 x 7 m, min. výška 2,5 m, odstín šedé**
 - rám z pozinkované oceli + barva, min. tloušťka 2,3 mm
 - spodní a horní vaznice min. tloušťka 1,7 mm
 - stěny PUR panel min. 80 mm, odstín šedé
 - podlaha PUR panel min. 50 mm, dále cetrisová deska, na které je položeno linoleum
 - střecha zateplená vatou min. 80 mm
 - 1x vchodové dveře 2000 x 900 mm, odstín šedé
 - prostup v podlaze průměr 50 mm pro přívod kabelu elektroinstalace
 - 2x prostup na odvětrání (1x přední a 1x zadní stěna)
 - doprava, usazení

Sestava 3 kusů kontejneru o rozměru 3 x 7 m, min. výška 2,5 m

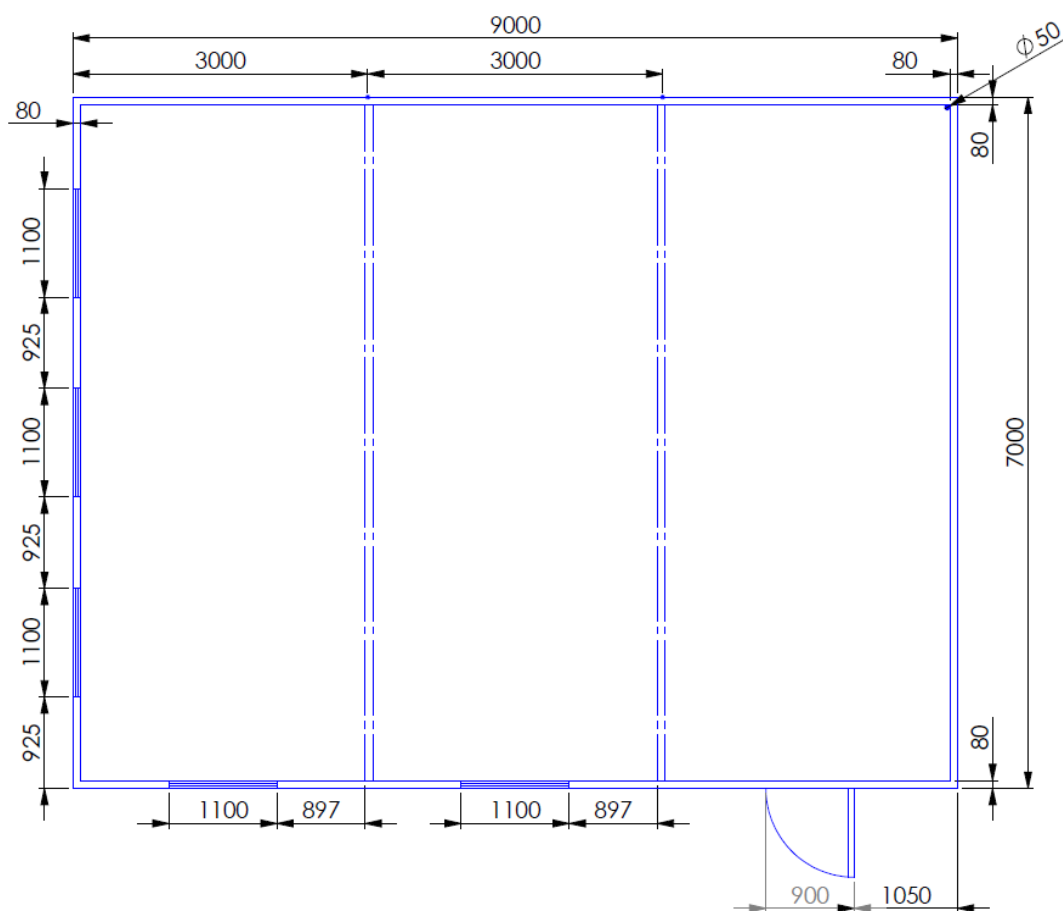

1 kus kontejneru o rozměru 3 x 7 m, min. výška 2,5 m

