




2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

ZA_ST_F4_1NP_SPECIFIKACE PODLAH

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PODLAHY 1.NP



OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
PH1 KERAMICKÁ SLINUTÁ REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA R10 IMITACE BETON / STĚRKA BÉŽOVO- ŠEDÝ ODSTÍN 60x60CM 108,6m²	Keranická slinutá dlažba rektifikovaná 60x60cm, R10, lepená do tmele - spára 2-3mm, imitace beton - stěrka béžovo-šedý odstín	
PH1S KERAMICKÝ SOKL 50MM VSAZENÝ DO OMÍTKY 34,0bm	Lepený sokl do drážky v omítkce z materiálu podlahoviny - sokl bude ve stejné úrovni jako omítka	



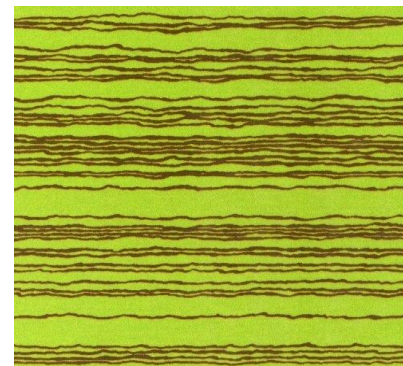

2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

ZA_ST_F4_1NP_SPECIFIKACE PODLAH

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZARIŽENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PODLAHY 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
PH2 LEPENÝ VINIL ZÁTĚŽOVÁ TŘ.33/42 PATINOVANÉ DŘEVO - DUB/BOROVICE 134,4m²	<p>Lepené vinylové dílce, zátěžová tř.33/42, patinované dřevo (dub/borovice). Povrch napodobující prkna patinovaného kartáčovaného borovicového nebo dubového dřeva s povrchovou úpravou zvyšující odolnost vůči chemikáliím - desinfekcím včetně spojovacího materiálu podlahoviny</p> <p>Tloušťka: 2,5 mm Délka: 1200 mm Šířka: 180 mm Nášlapná vrstva: 0,5 mm PU povrch: Ne Zkosené hrany: Ne Zátěžová třída: 33 / 42</p>	 
PH2S LEPENÝ VINYL.SOKL 50MM 103,1bm	<p>Lepený sokl na omítku z materiálu podlahoviny, patinované dřevo (dub/borovice). Povrch napodobující prkna patinovaného kartáčovaného borovicového nebo dubového dřeva s povrchovou úpravou zvyšující odolnost vůči chemikáliím - desinfekcím včetně spojovacího materiálu podlahoviny</p>	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PODLAHY 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
PH3 LEPENÝ KOBRECEK TYPU "SAMETOVÝ VINYL" BAREVNÝ POVRCH SE VZOREM 24,1m²	<p>Omyvatelný koberec typu sametový vinyl - odstín limetka, sametová textilní podlahová krytina v rolích vyrobená systémem vločkování, spodní vrstva PVC - elastická, voděodolná, vyztužená skelným rounem</p> <ul style="list-style-type: none"> - antimikrobiální úprava - odolnost proti plísním - vlákno 100% Nylon 6.6 - hustota vláken: 70-80 milionů vláken/m2 - celková tloušťka: 4,3 mm - šířka role: 2m - třída zátěže: 33 - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1 - hodnoty kročejového útlumu: $L_w = 20$ dB - součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je $\mu > 0,7$ - protikluznost dle DIN 51130 je R10 - absorpce zvuku dle ISO 354 hodnota 0,10 – zabraňuje šíření hluku v místnosti - možnost rotačního kartáčového čištění - nezadržuje pachy - odstranitelnost skvrn od běžných tekutin mokrou cestou např. skvrny od vína, kávy atd. 	
PH4 LEPENÝ KOBRECEK TYPU "SAMETOVÝ VINYL" UNICOLOR BAREVNÝ POVRCH 11,7m²	<p>Omyvatelný koberec typu sametový vinyl - odstín citrus, sametová textilní podlahová krytina v rolích vyrobená systémem vločkování, spodní vrstva PVC - elastická, voděodolná, vyztužená skelným rounem</p> <ul style="list-style-type: none"> - antimikrobiální úprava - odolnost proti plísním - vlákno 100% Nylon 6.6 - hustota vláken: 70-80 milionů vláken/m2 - celková tloušťka: 4,3 mm - šířka role: 2m - třída zátěže: 33 - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1 - hodnoty kročejového útlumu: $L_w = 20$ dB - součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je $\mu > 0,7$ - protikluznost dle DIN 51130 je R10 - absorpce zvuku dle ISO 354 hodnota 0,10 – zabraňuje šíření hluku v místnosti - možnost rotačního kartáčového čištění - nezadržuje pachy - odstranitelnost skvrn od běžných tekutin mokrou cestou např. skvrny od vína, kávy atd. 	



2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PODLAHY 1.NP

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
PH4S LEPENÝ SAMET.VINYL 50MM 17,8bm	Lepený sokl na omítku z materiálu podlahoviny, koberec typu sametový vinyl -odstín citrus.	
PH5 HLINÍKOVÁ PŘECHOVODÁ LIŠTA 10,4bm	Rozhraní materiálů bude řešeno systémovou přechodovou lištou umístěnou pod dveřními křídly v místech rozhraní materiálů. Lišta bude fixována směrem do místnosti při nivelaci podlahy před pokládkou koberce - materiál hliník	