


## INTEMAC – přístřešek pro kola 58/Z

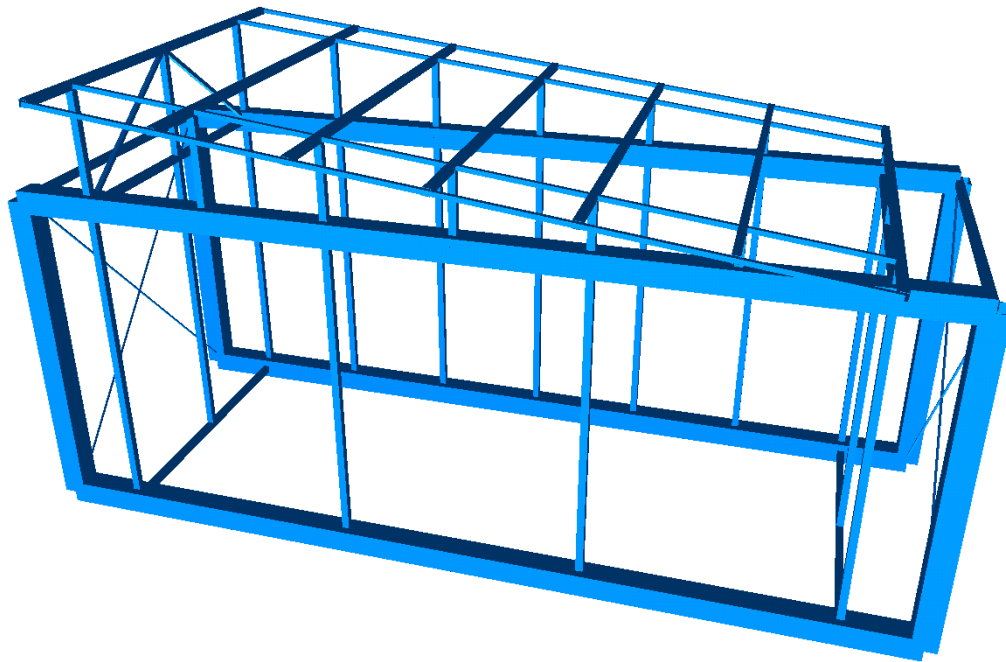

### Výpis materiálu

čís.	Jméno	jakost	jednotková hmotnost kg/m	délka m	váha kg
1	K160/160/4	S 235	19.31	33.20	641.13
2	K50/50/3	S 235	4.40	28.00	123.09
3	K50/50/3	S 235	4.40	39.30	172.76
4	K30/30/3	S 235	2.51	2.64	6.63
5	R16	S 235	1.58	12.46	19.65
6	K50/50/3	S 235	4.40	4.20	18.46
7	K30/30/3	S 235	2.51	20.14	50.60

Celková hmotnost konstrukce :	1032 kg
+15%	168 kg
Celkem	1200 kg

Nátěrová plocha: 38,91 m<sup>2</sup>