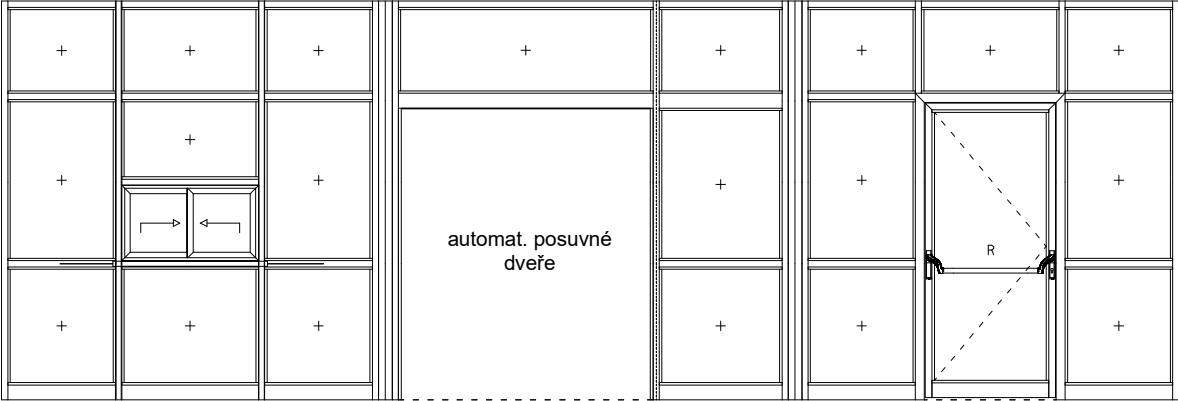
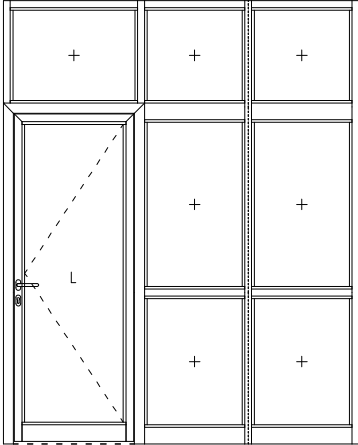


Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Michal Valenta	Bc. David Cabejšek		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
Brno - Černá pole	Brno-sever		
Stavebník: Jihomoravský kraj, IČ: 708 88 337 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno		Formát:	
		Datum:	09/2019
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce: Oprava vstupu SZŠ a VOŠ zdravotnické, Merhautova, Brno		Část:	Číslo paré:
Obsah: Výpis hliníkových výrobků		D.1.1.4	

Ozn.	Schéma a popis	Pozice
		Počet
H1	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ 2x LOMENÁ SESTAVA 8 650 x 2 930 mm S DVĚMA DVEŘMI A OKNEM Rám: 3-komorový hliníkový rám, $U_f \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; sokl: min. výška 130 mm; práh $v \leq 6 \text{ mm}$ Otočné dveře: 1x křídlo otevíravé pravé; průch. šířka 1,0 m; zevnitř panikový zámek, klika a hrazda; zvenku koule; samozavírač s možností nastavení síly a rychlosti zavírání; elektromagnetický zámek napojený na recepci, EZS a EPS Posuvné dveře: 2x křídlo posuvné; průch.šířka 1,9 m; s automatickým pohonem ovládané fotobuňkou; napojeno na recepci, EZS a EPS Posuvné okno: 2x křídlo posuvné; celk. šířka 1,0 m; parapet ve výšce cca 1,0m; zevnitř klíčka na zámek Zasklení: bezpečnostní zasklení connex 33.1 Odstín: RAL 9016 matný Požární odolnost: EW 15 DP3 	1NP: 1 KS
H2	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA 2 350 x 2 930 mm S DVEŘMI Rám: 3-komorový hliníkový rám, $U_f \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; sokl: min. výška 130 mm; práh $v \leq 6 \text{ mm}$ Otočné dveře: 1x křídlo otevíravé levé; průch. šířka 0,8 m; zevnitř klika; zvenku koule; zámek Zasklení: bezpečnostní zasklení connex 33.1 Odstín: RAL 9016 matný Požární odolnost: EW 15 DP3 	1NP: 1 KS
POZN:	VŠECHNY ROZMĚRY MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY ZAMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!	