

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

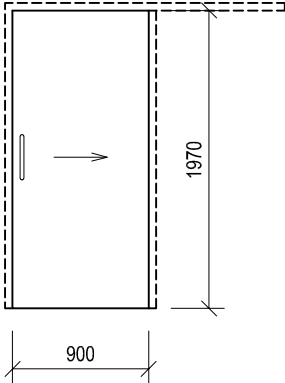
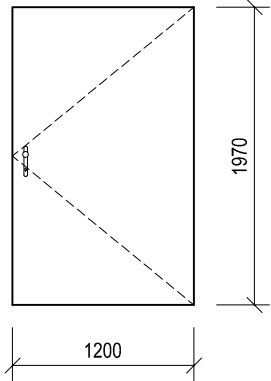
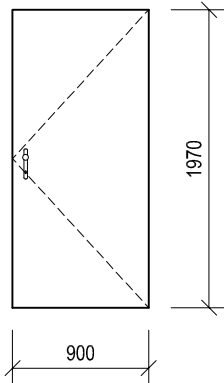
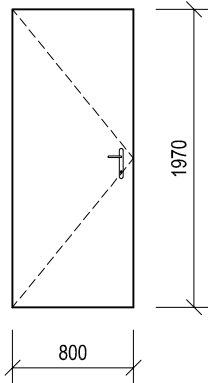
Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: jihomoravský kraj	Provozovatel:  Nemocnice Vyškov
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU				Zakázkové číslo:	DPS 07-2022	Paré:
				Datum:	12-2022	
				Stupeň:	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz			Oddíl: ASŘ		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK	Vypracoval: ING. PETR DIVÁČKÝ		Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1						
Název přílohy: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				Označení přílohy: D.1.01.1-502		

	POPIS SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
	<p>Popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na základě systému generálního klíče jsou přiděleny priority vstupu do jednotlivých místností jednotlivcům či skupinám osob - systém generálního klíče slouží k řízení pohybu osob v řešených prostorech
	<p>Prvky:</p> <p><u>Generální klíč</u> - má přístupová práva do všech cylindrických vložek</p> <p><u>Hlavní klíč</u> - má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek</p> <p><u>Vlastní klíč</u> - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky</p> <p><u>Cylindrická vložka</u> - umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem</p>
	<p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikace dle ČSN EN 1627:2012 - bezpečnostní třída RC4 - vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem - 6-ti stavítkový uzamykací systém - zvýšená ochrana proti odvrtání - klíče podléhají centrální evidenci
	<ul style="list-style-type: none"> - dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem systému generálního klíče před výrobou - rozměr vložek bude upřesněn zaměřením na osazených dveřích na stavbě

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

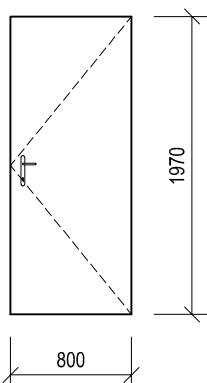
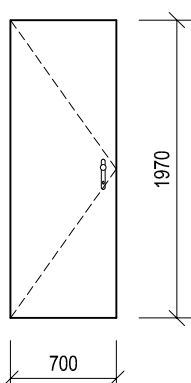
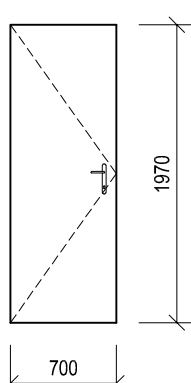
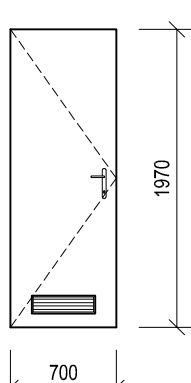
Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	-	Σ	
<div>T 1</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, manuálně posuvné po stěně (zárubeň viz. výpis zárubní). Dodávka dveří včetně krytu pojezdu</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- oboustranně svislé, kruhové madlo z matné, nerezové oceli- zámek zadlabávací mechanický vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
<div>T 2</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně klika - koule (koule ze strany chodby) s dveřními štíty z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 1200 x 1970 mm</p>	L P	- -	- 1	- -	- -	- 1
<div>T 3</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně klika - koule (koule ze strany chodby) s dveřními štíty z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</p>	L P	- -	1 3	- -	- -	1 3
<div>T 4</div>		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostranně klika - koule (koule ze strany chodby) s dveřními štíty z broušené nerez oceli- zámek vložkový včetně vložky a klíčů- zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none">- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <p>Požární odolnost: EW30/DP3</p> <p>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</p>	L P	- -	1 -	- -	- -	1 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

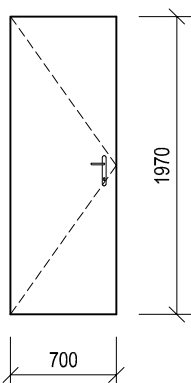
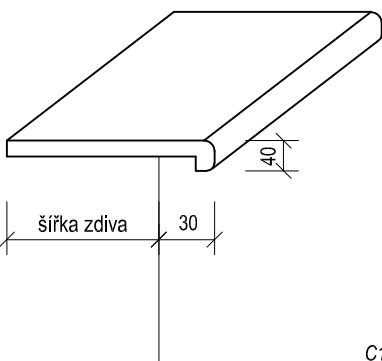
Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	-	Σ
T 5		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně klika - koule (koule ze strany chodby) s dveřními štíty z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <p>Požární odolnost: EW30/DP3</p> <p>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</p>	L P	- -	- 1	- -	- 1
T 6		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně klika - koule (koule ze strany chodby) s dveřními štíty z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 700 x 1970 mm</p>	L P	- -	2 -	- -	2 -
T 7		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika s dveřními štíty z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 700 x 1970 mm</p>	L P	- -	2 -	- -	2 -
T 8		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Ve spodní části dveřního křídla osazena hliníková lamelová mřížka rozměru 400x100 mm.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika s dveřními štíty z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů - zámek v systému generálního klíče <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 700 x 1970 mm</p>	L P	- -	1 -	- -	1 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 07 - 2022
STR. Č.: 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	-	Σ
T 9	 <p>C1-1.09, C1-1.10</p>	<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika s WC štíty a ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - základní nátěr + barevné lakování, odstín dle barevného řešení 					
			L	-	1	-	1
			P	-	1	-	1
T 10	 <p>C1-1.06</p>	<p>Parapetní deska vnitřní z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotřísky, snosem - profil L, včetně krycí pásky na všech řezných hranách.</p> <p>!!!! Přesnou šířku zaměřit po osazení oken, šířka je uváděna bez přesahu !!!!!</p> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrch hladký matný bílý 					
			KS	-	2	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !