

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	KANCELÁŘ
1.02	POKOJ Č.107
1.03	KANCELÁŘ ŘEDITELE
1.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST
1.05	VRÁTNICE
1.06	ZÁDVEŘÍ
1.07	OŠETŘOVNA
1.08	SPRCHA
1.09	UMÝVARNA
1.10	WC
1.11	IZOLACE
1.12	SKLAD
1.13	KOUPELNA
1.14a	WC MUŽI
1.14b	ÚKLID

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.15	WC ŽENY
1.16	WC ZAMĚSTNANCI
1.17	WC ZAMĚSTNANCI
1.18	WC ZAMĚSTNANCI
1.19	SPRCHA
1.20	SCHODIŠTĚ
1.21	KANCELÁŘ
1.22	KANCELÁŘ
1.23	POKOJ Č.103
1.24	POKOJ Č.104
1.25	POKOJ Č.105
1.26	SKLAD
1.27	SKLAD PRÁDLA
1.28	CHODBA
1.29	CHODBA

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.30	CHODBA
1.31	SKLAD POTRAVIN
1.32	SKLAD POTRAVIN
1.33	SCHODIŠTĚ
1.34	POKOJ Č.143
1.35	JÍDELNA
1.36	SPISOVNA
1.37	ŠATNA
1.38	KUŘÁRNA
1.39	ÚKLID
1.40	ÚKLID
1.41	ÚKLID
1.42	CHODBA
1.43	KUCHYNĚ
1.44	UMÝVARNA ČERNÉHO NÁDOBÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.45a	PŘÍPRAVNA
1.45b	PŘÍPRAVNA
1.46a	KANCELÁŘ
1.46b	SKLAD POTRAVIN
1.74	CHODBA
1.79	SKLAD POTRAVIN

LEGENDA



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ODKAZY NA SPECIFIKACE VÝROBKŮ

- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ – OKNA
- VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ – DVEŘE

POZNÁMKY

- SANACE PODLAHY BALKONŮ A LODŽÍ, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ HISTORICKÝ HODNOTNÉ OKNO BUDE REPASOVÁNO
- ZDIVO POD TERÉNEM V NOVODOBÉ ČÁSTI BUDE IZOLOVÁNO NENASÁKAVÝM POLYSTYRENEM XPS TL. 100 MM DO HLUBKY MIN 800 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM, POLYSTYREN BUDE CHRÁNĚN NOPOVOU FÓLIÍ, KTERÁ BUDE VYTÁŽENA 30 MM NAD UT
- NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY 500/500/50 MM, DLAŽBA BUDE ULOŽENA DO ŠTĚRKODRTI TL. 250 MM A LEMOVÁNA ZÁHONOVÝMI OBRUBNÍKY 500/200/50 MM KLADENÝMI DO PROSTÉHO BETONU C12/15
- STÁVAJÍCÍ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY BUDOU PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY VRÁCENY DO PŮVODNÍHO STAVU, BUDE POUŽITA PŮVODNÍ DLAŽBA A OBRUBNÍKY, DLAŽBA BUDE ULOŽENA DO VRSTVY DRČENÉHO KAMENIVA FR. 4/8 MM TL. 50 MM A PODKLADNÍ VRSTVA BUDE TVOŘENA KAMENIVEM FR. 0/32 MM TL. 200 MM.
- OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ PLOCH
- STÁVAJÍCÍ TERACOVÁ PARAPETNÍ DESKA BUDE DEMONTOVÁNA, V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE POŠKOZENÁ BUDE PO MONTÁŽI NOVÉHO OKNA OSAZENA NA PŮVODNÍ MÍSTO
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ STUPEŇ A OSADIT NOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ

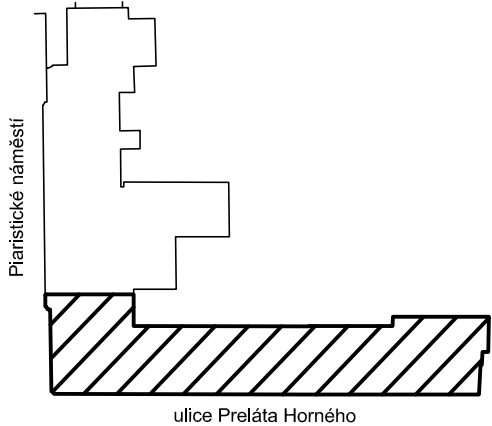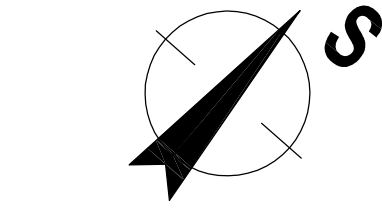

±0,000=PODLAHA 1.NP(+98,30 m n.m.)			
Zodp. projektant		Vypracoval	Kreslil
Ing.arch. Pavel Holouš		Jan Škalaf	Jan Škalaf
Ing.arch. Lenka Holoušová Pecuchová			
Místo stavby: Parc. č. 1798, 1799, 1800 Strážnice na Moravě [756652]		Formát:	10A4
Investor: Domov pro seniory, příspěvková organizace, Přeláta Horného 515, 696 62 Strážnice		Datum:	10/2014
Akce:		Účel:	SP
DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE		Čís. zakázky:	748
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY		Čís. kopie:	
Objekt:		Archiv. čís.:	748
Obsah výkresu:		Měřítko:	Čís. výkresu:
NÁVRH		1:100	2.1
PŮDORYS 1.NP-JV KŘÍDLO			