



Generální projektant:  UNISTAV <small>GENERÁLNÍ PROJEKTANT UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IBC, Příkop 6, Brno 602 00, CZ www.unistav.cz</small>		Projektant části:		
Architekt:	Ing. Arch. Tomáš Havlíček	Vypracoval:Bc. Adéla Juříčková		
HIP:	Ing. Michal Kolář	Kreslil:Bc. Adéla Juříčková		
Kontroloval:	Ing. Michal Kolář	Zodp. projektant:ing.arch. T. Havlíček		
Stavebník:	ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín			
Místo stavby:	Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín		Ozn. projektu:	-
ISŠ Hodonín – novostavba objektu			Datum:	03/2024
Název:	pro výuku odborného výcviku žáků, zaměření na obory truhlář a tesař		Formát:	1 x A4
Objekt:	PS3000 PROJEKT INTERIÉRU		Stupeň:	DPS
Část:	-		Měřítko:	
Název dokumentu: KATALOG INTERIÉROVÝCH PRVKŮ			103 Číslo přílohy	00 Revize

UPOZORNĚNÍ: Všechny výrobky (typy, barvy, tvary, kvalita) budou před realizací schváleny architektem na základě předloženého fyzického vzorku, případně na základě dostatečně podrobného technického listu či dílenské dokumentace.

Pol. č. 1 - ŽIDLE

- dřevěný sedák s opěrákem
- ocelový rám
- barva černá
- stohovatelná
- hygienicky omyvatelný povrch
- výška sedáku max. 460 mm

Umístění: č.m. 2.01, 2.02 2.07

Počet: 26 ks



Pol. č. 2 - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

- pevný chromový kříž
- Houpací mechanismus s možností nastavení síly protiváhy a aretace v základní poloze
- Včetně područek (možnost odmontovat)
- Standartní 5 cm kolečka
- Nosnost 120 kg
- Výška 1120-1200 mm, šířka 640 mm, hloubka sedáku 480 mm

Umístění: č.m. 2.02

Počet: 7 ks



Pol. č. 3 - STOLY

- Ocelová podnož odstín antracit mat
- Nohy profil 40 x 40 mm
- Rám pod desku stolu 40 x 20 mm
- Deska stolu laminovaná DTD dub kamenný (např. Kronospan 5527, nebo jiné rovnocenné řešení)



Umístění: č.m. 2.01

1250 x 850 mm, výška stolu 750 mm počet: 4 ks


Umístění: č.m. 2.02

2000 x 750 mm, výška stolu 750 mm počet: 7 ks

2000 x 900 mm, výška stolu 750 mm počet: 1 ks

Umístění: č.m. 2.07

1800 x 900 mm, výška stolu 750 mm počet: 1 ks

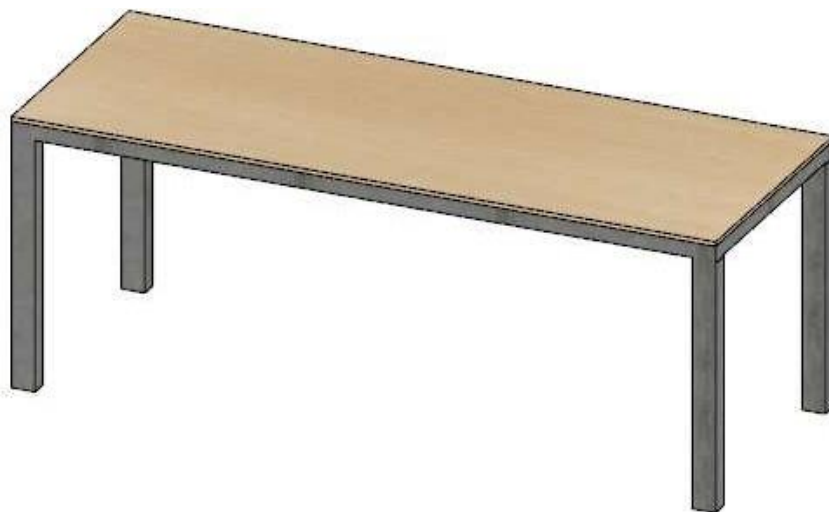

Pol. č. 4 - KONTEJNER PRO PSACÍ STŮL

- Laminovaná DTD např. Kronospan 5527 (nebo jiné rovnocenné řešení viz vyobrazení výše) dub kamenný
- 3 zásuvky
- uzamykatelný
- Rozměr 400 x 580 x 500 mm
- Úchytky broušená nerez
- Kolečka

Umístění: č.m. 2.02

Počet: 7 ks




Pol. č. 5 - POLICOVÁ SESTAVA

- Smrková spárovka
- Zavěšení pomocí kovových lanek do trámů
- TI. Police 30 mm, hloubka 300 mm, délka individuální
- rozteč polic 380 mm

Umístění: č.m. 2.02

Viz příloha č. 104

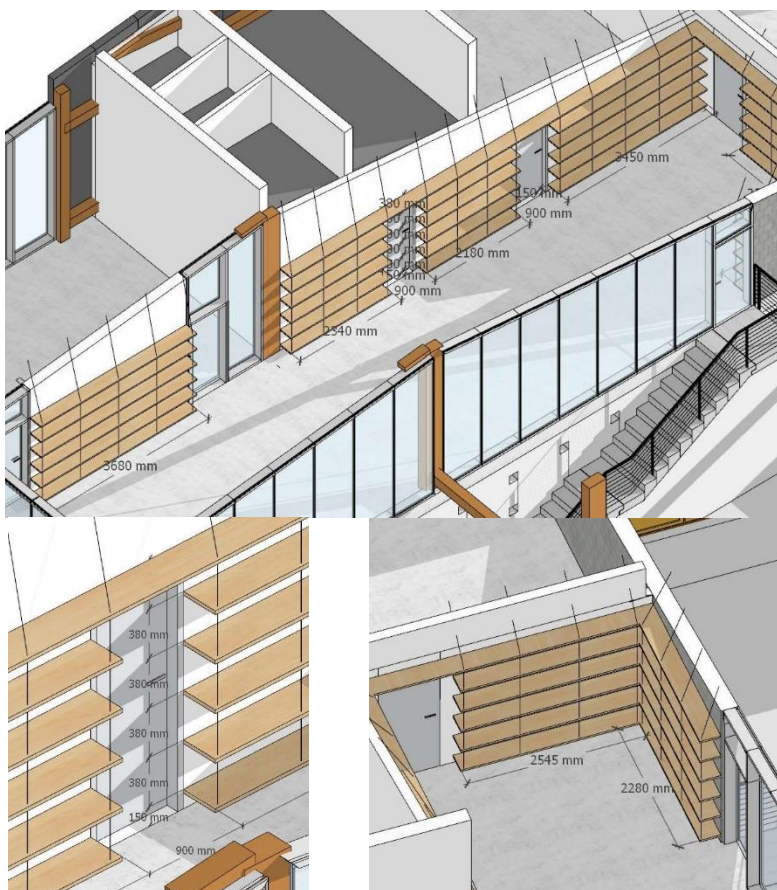


Pol. č. 6 - UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA

- skříňka pro dokumenty ke vložení do policové soustavy
- Rozměr š690 x v340 x h 290 mm
- Uzamykatelná na klíč (2 klíče ke každé skříňce)
- Materiál laminovaná DTD bílá 8100PE

Umístění: č.m. 2.02

Počet: 10 ks

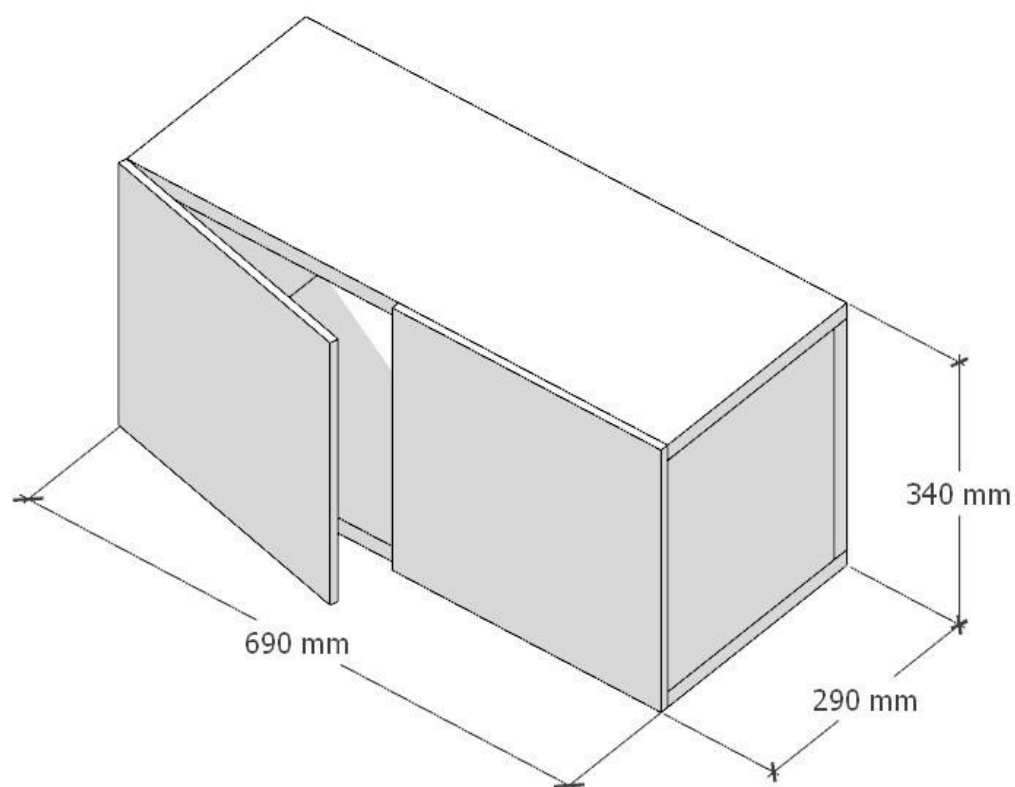

Pol. č. 7 - KŘESLO, STOLEK, DVOUKŘESLO

- Organicky tvarované křeslo se stolkem
- Křeslo: 690 x 690 x 760 mm, výška sedáku 420 mm
- Dvoulkřeslo: 690 x 1380 x 760 mm, výška sedáku 420 mm
- Stolek: 690 x 690 x 340
- Barva: kombinace různých odstínů (bude upřesněno na základě nabídky výrobce)
- Materiál omyvatelný a snadno čistitelný

1NP

Umístění: č.m. 1.01

Počet: 9 ks křeslo, 5 ks stolek, 2ks dvojkřeslo

2NP


Umístění: č.m. 2.02

Počet: 3 ks křeslo, 1 ks stolek








TABURET

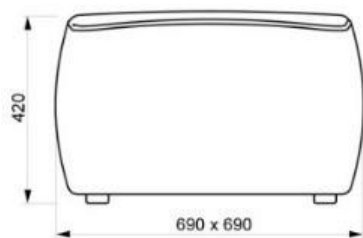

STOLEK

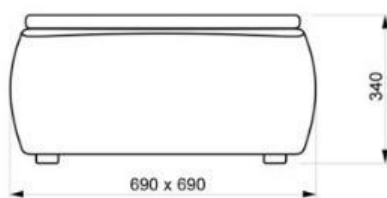

KŘESLO (DVOJKŘESLO)

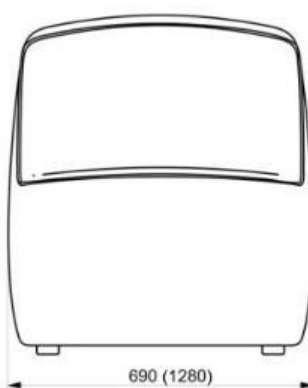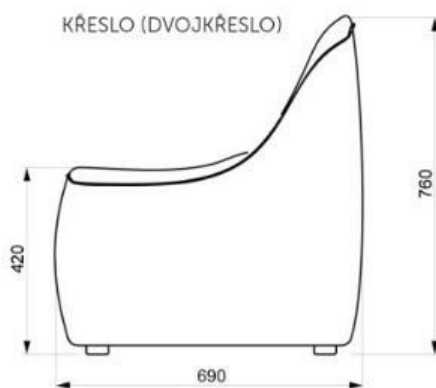

Pol. č. 8 - TABULE

- Třídílná tabule
- Popisovatelnost: fix, křída
- Rám z hliníkového profilu
- Pevná odkládací hliníková polička
- Vhodná pro promítání dataprojektorem

Umístění: č.m. 2.01

Počet: 1 ks



Pol. č. 9 - DATAPROJEKTOR

- Dataprojektor s promítáním na bílou tabuli včetně závěsu

Umístění: č.m. 2.01

Počet: 1 ks

Pol. č. 10 ŠATNÍ SKŘÍŇKA

- 600 x 780 x 1970 mm
- Černá kovová konstrukce
- Laminovaná DTD v odstínu dub kamenný Kronospan 5527, nebo jiné rovnocenné řešení viz vyobrazení výše
- Uzamykatelná na klíč (2 klíče ke každé skříňce)

1NP

Umístění: č.m. 1.03, 1.09, 1.12, 1.15, 1.18, 1.21

Počet: 2 ks pro 1.03, celkem 80 ks do šaten 1.09 – 1.21

2NP

Umístění: č.m. 2.03

Počet: 7 ks



Pol. č. 11 - VESTAVNÁ LEDNICE

- Jednodveřová vestavná chladnička s mrazicím oddílem
- Výška do 85 cm
- Ručně regulovatelná teplota
- LED osvětlení
- Bílá
-

Umístění: č.m. 2.07

Počet: 2 ks



Pol. 12 - MIKROVLNNÁ TROUBA

- Vestavná mikrovlnná trouba
- Elektronické ovládání
- Max. rozměry dle umístění v kuchyňské lince š592 x v390 x h375 mm
- Bílá

Umístění: č.m. 2.07

Počet: 1 ks



Pol. č. 13 - TRUHLÁŘSKÁ HOBLICE

- Rybinová konstrukce, povrchová úprava olejem, koryto na nářadí
- přední a zadní vozík
- Otvory pro poděráky + 2 ks hranatých poděráků
- Šuplík na nářadí
- Pracovní plocha je v zadní části osazena korýtkem (pro odkládání nářadí)
- Součástí hoblice je skříňka (2-veřová uzamykatelná v kombinaci se 4 zásuvkami)
- Příslušenství k hoblici (kovadlinka, 2 ks svěrek, hliníkové a korkové chrániče)
- (délka 1700 x šířka 790 x výška 860mm)

Počet: 40 ks



Pol. č. 14 - VITRINA PŘED VSTUPEM

- hliníkový rám odolný vůči povětrnostním vlivům
- vitríny by však neměly být vystaveny dešti, sněhu, apod., doporučujeme umístit např. pod přístřešky, apod.
- čelní průhledná část ze zesíleného akrylu
- uzamykatelná dvířka, dodáváno se dvěma klíči
- použitelná vnitřní hloubka 25 mm
- montážní materiál součástí balení
- rozměr 730 x 1000 mm



Poř. č. 15 - H.01 ZÁSObNÍK NA MÝDLO

- Pro mýdlo doplňované z kanystru
- Okénko pro kontrolu hladiny mýdla
- Nerezové provedení matné
- Hrany svařované, zabroušené
- Objem nádržky 800 ml
- Uzamykatelné na klíček
- Rozměr 120x260x110 mm
- Výškové osazení spodní hrany na zdi min. 140 mm nad umyvadlem




Pol. č. 16 - H.02 ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ NA RUCE

- Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou s ocelovým krytem
- Automatické ovládání
- Příkon 1600 W
- hlučnost 86 dB
- průtok vzduchu 30 l/s
- rychlost proudění vzduchu 690 km/hod
- Rozměr 394 x 234 x 100 mm
- Výškové osazení horní hrany 900 mm nad podlahou, pro osoby s omezenou schopností pohybu 750 mm



Pol. č. 17 - H.03 ZÁSObNÍK NA PAPÍR

- Nerez mat (tl. Plechu 0,8 mm, zabroušení nýtů)
- Uzamykatelné na klíč
- Obsah do 500 ks ručníků (2 balíčky)
- Okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku
- Rozměr 255x265x120 mm
- Přichycení na stěnu
- Výškové osazení spodní hrany na zdi 1200-1400 mm, pro osoby s omezenou schopností pohybu 1000 mm

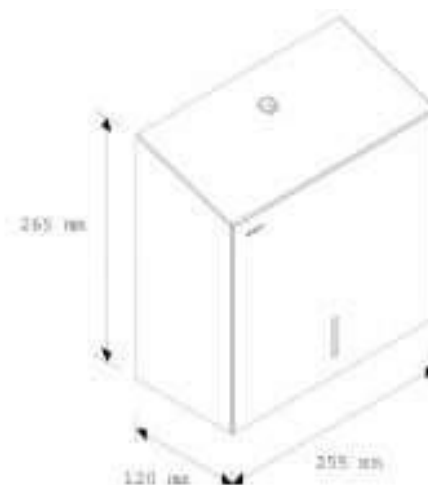

Pol. č. 18 - H.04 KOŠ NA SANITÁRNÍ ODPAD

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
- Uzavíratelné víko
- Koš o objemu 4,5 l
- Rozměr 200x250x110 mm
- Hrany svařované, zabroušené
- Přichycení na stěnu
- Výškové osazení spodní hrany na zdi min. 150 mm od podlahy




Pol. č. 19 - H.05 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR

- Pro papír průměru role 28 cm
- Okénko na kontrolu množství zásobníku
- Uzamykatelné na klíč
- Provedení nerez mat
- Hrany svařované, zabroušené
- Schované závěsy krytu
- Ocelový odolný zámek zapuštěný do stěny výrobku
- Výškové osazení spodní hrany na zdi 700-900 mm od podlahy




Pol. č. 20 - H.06 WC ŠTĚTKA

- WC souprava určená pro zavěšení na stěnu
- nerezové provedení - mat
- odnímatelná plastová nádoba usnadňující čištění
- rukojeť je s krytkou, tím se zabraňuje šíření nepříjemného zápachu
- rozměr 80x390x101 mm
- výškové osazení na zdi min. 150 mm (spodní hrana) od podlahy

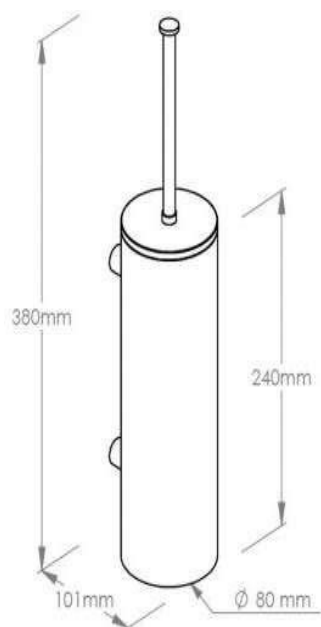

Pol. č. 21 - H.07 ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
- Uzavíratelný na klíč
- Hrany svařované, zabroušené
- Rozměr 95x170x24 mm
- Výškové osazení spodní hrany na zdi 700 -900 mm od podlahy

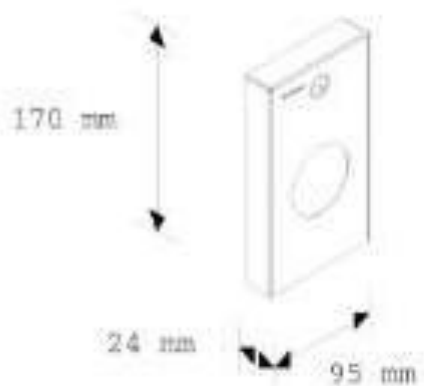


Pol. č. 22 - H.08 ŠATNÍ HÁČKY

- šatní háčky v sérii s minimalistickým designem
- plochý háček
- provedení nerez mat
- výška háčku 1700 mm od úrovně podlahy, pro osoby s omezenou schopností pohybu 1200 mm



Pol. č. 23 - H.09 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

- sprchová zástěna mezi dvě sprchy
- mléčné bezpečnostní sklo
- nerezové kování s povrchovou úpravou mat
- délka 900 mm
- výška 2000mm

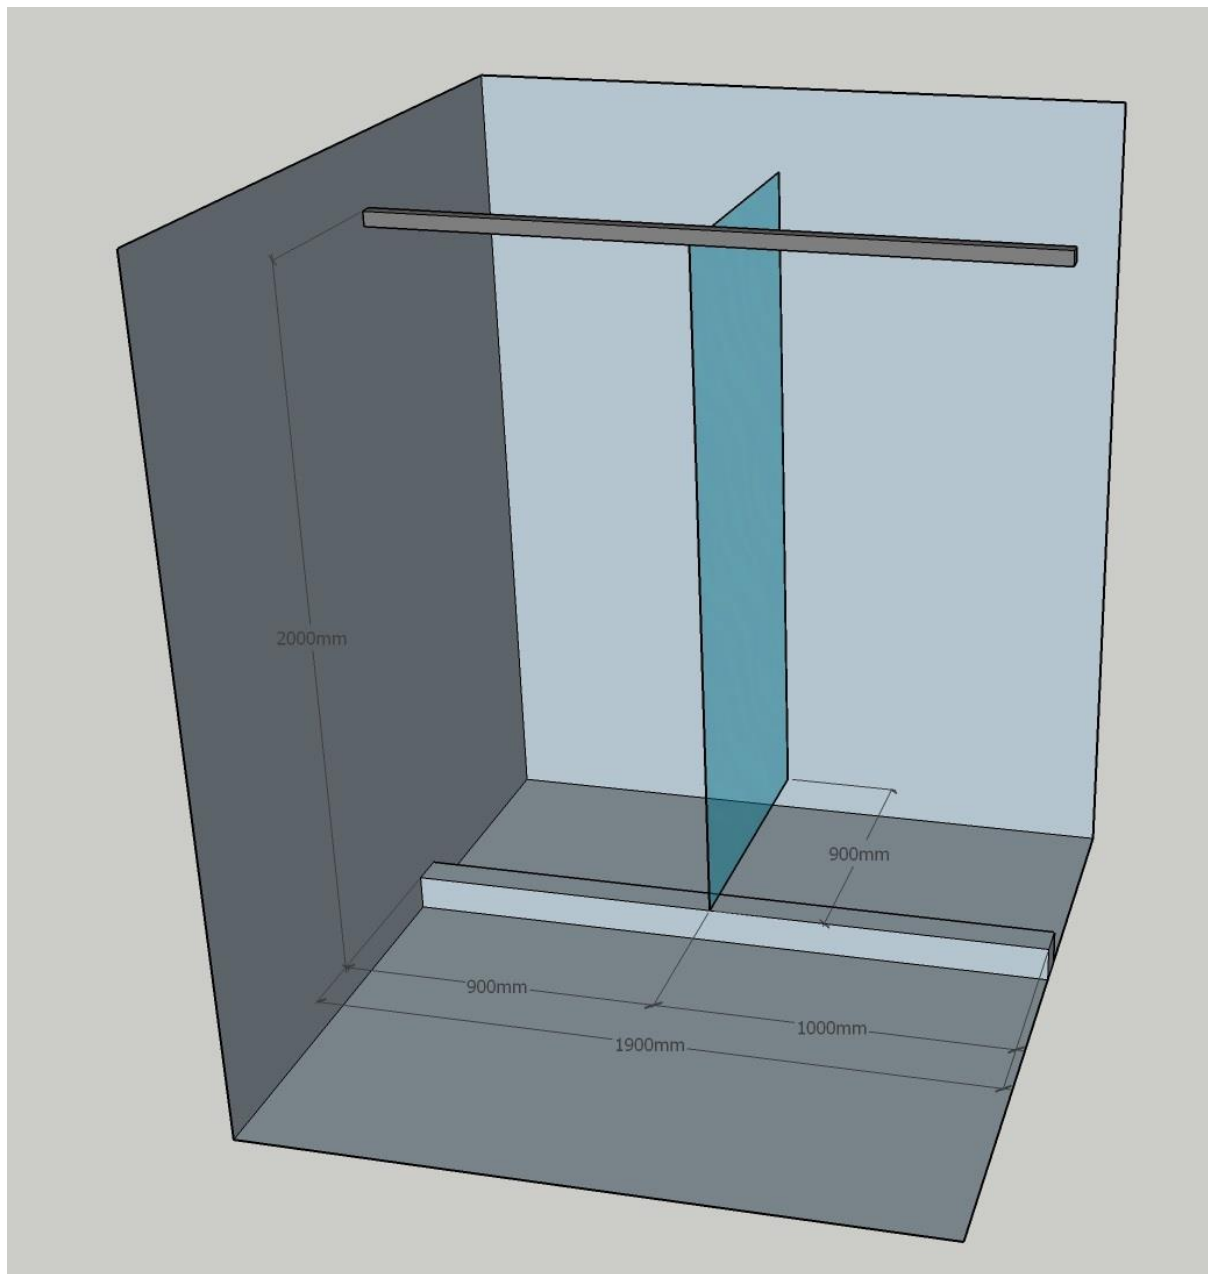

Pol. č. 24 H.10 SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

- sprchová zástěna s pevným a posuvným křídlem
- čiré bezpečnostní sklo
- nerezové kování s povrchovou úpravou mat
- délka 1700 mm
- průchod min. 700 mm
- výška 2000mm



Pol. č. 25 H.11 MÝDLENKA NÁSTĚNNÁ

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
 - Výškové osazení 1200 mm nad podlahou, pro osoby s omezenou schopností pohybu 780 mm
-



Pol. č. 26 H.12 PEVNÉ MADLO K WC

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
- Délka = délka WC + 200 mm
- Výškové osazení horní hrany 780 mm nad podlahou



Pol. č. 27 - H.13 SKLOPNÉ MADLO K WC

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
- Délka = délka WC + 100 mm
- Výškové osazení horní hrany 780 mm nad podlahou



Pol. č. 28 H.14 PEVNÉ MADLO SPRCHA

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
 - Osazeno vodorovně
 - Délka = 600 mm
 - Výškové osazení horní hrany 780 mm nad podlahou
-



Pol. č. 29 - H.15 SKLOPNÉ MADLO SPRCHA

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
- Délka 800 mm
- Výškové osazení horní hrany 780 mm nad podlahou
- Design viz H.13

Pol. 30 - H.16 PEVNÉ MADLO K UMÝVADLU

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat
- Osazeno svisle
- Délka = min 500 mm
- Výškové osazení spodní hrany 900 mm nad podlahou
- Design viz H.14

Pol. č. 31 H.17 SKLOPNÁ SEDAČKA DO SPRCHY

- Nerezové provedení s povrchovou úpravou mat, impregnovaná překližka
- Výškové osazení 460 mm nad podlahou



Pol. č. 32 - H.18 SPRCHOVÝ ZÁVĚS

- Nerezová vodící tyč provedení s povrchovou úpravou mat
- závěs má voděodolný povrch, efektivně odpuzuje vodu a udržuje jej suchý
- barva bílá
- rozměr 2x 2000 x 1800 mm, komplet 1ks

Pol. č. 33 - ZRCADLA

Pol. č. 33.1. - Z.1

- Zrcadlo pro bezbariérové WC
- Nerezové provedení
- kyvné
- rozměr 400 x 600 mm
- umístění: č.m. 1.05
- Výškové osazení spodní hrany zrcadla nad baterií tak, aby nebyla narušena otáčivost. Přesná výška bude upřesněna na kontrolním dni na stavbě.



Pol. č. 33.2. - Z.2

- nalepeno na stěnu, v rovině obkladů
- rozměr 1040 x 1000 mm
- umístění: č.m. 1.06
- Výškové osazení spodní hrany na zdi 1300 mm od podlahy

Pol. č. 33.3. - Z.3

- nalepeno na stěnu, v rovině obkladů
- rozměr 1450 x 1000 mm
- umístění: č.m. 1.10; 1.13; 1.16; .1.19, 1.22
- Výškové osazení spodní hrany na zdi 1300 mm od podlahy

Pol. č. 33.4. - Z.4

- nalepeno na stěnu, v rovině obkladů
- rozměr 1100 x 1000 mm
- umístění: č.m. 2.04
- Výškové osazení spodní hrany na zdi 1300 mm od podlahy

Pol. č. 33.5. - Z.5

- nalepeno na stěnu, v rovině obkladů
- rozměr 900 x 1000 mm
- umístění: č.m. 2.05
- Výškové osazení spodní hrany na zdi 1300 mm od podlahy

Pol. č. 34 - Celoplošný obklad stěny

- Bližší specifikace viz TZ - výpis interiérových prvků

Pol. č. 35 - Kuchyňská linka

- Bližší specifikace viz TZ - výpis interiérových prvků a výkres č. 105