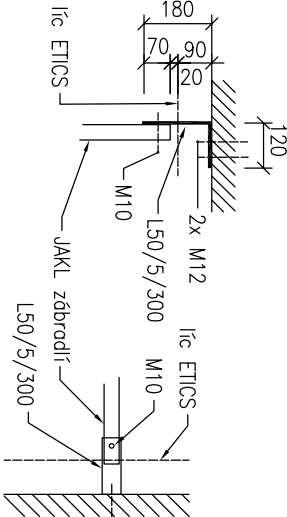


| AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY RS LORIEN | | | | PRÁCE: RŮZNÉ | | | | STRANA 1/1 |
|---------------------------------|--|--|----------|--------------|-----|--------|----------------|---------------|
| OZN. | SCHEMA | POPIS | MNOŽSTVÍ | | | | BARVA | POZN. |
| | | | 1NP | 2NP | 3NP | CELKEM | | |
| 1 R | | <ul style="list-style-type: none"> prefabrikovaný stupeň z vibrolisovaného betonu 170/365/300mm celková šířka 2x1440mm, 8x870mm upravit seříznutím na požadovaný rozměr uchycení pozink. kovovou sponkou 80/40/0,6mm (2x 6ks, 8x4ks) | - | 9,84 | - | 9,84m | přírodní beton | |
| 2 R | | <ul style="list-style-type: none"> úprava kovové konstrukce zábřadlí navázení nového sloupku z JAKLu 40/40/2mm s mezerou 180mm od původní fasády + ukotvení 4x vruty Ø8 do konzol přes rozetu 60/60/5mm navázení na konec sloupku odřezání stávajícího sloupku u fasády 1x zkládání + 2x svrchní nátěr upravené části 2x svrchní email. nátěr celé ocelové konstrukce zábřadlí | - | 2ks | - | 2ks | světle šedá | |
| 3 R | | <ul style="list-style-type: none"> dřevěná prkna jako výplň zábřadlí balkonu bytu správce prkna 150/40mm, kotveno vratovými šrouby M8 do ocel. konstrukce zábřadlí mezery mezi prkny 15mm nátěr 2x tenkovrstvou lazurou | - | 11,0m² | - | 11,0m² | tmavá hnědá | |
| 4 R | | <ul style="list-style-type: none"> dřevěná fošny jako podlaha zábřadlí balkonu bytu správce fošny 150/60mm, kotveno vratovými šrouby M8 do konzol balkonu mezery mezi fošnami 10mm nátěr 2x tenkovrstvou lazurou | - | 8,4m² | - | 8,4m² | tmavá hnědá | |
| 5 R |  | <ul style="list-style-type: none"> zkrácení ocel. zábřadlí balkonu (2ks JAKL 40/40), profil zavěškovat kotevní plech 2x L50/5/300mm do zdiava ukotveno 2x M12 zkrácená konstrukce zábřadlí ukotvena M10, matka s kloboučkem povrchová úprava žárový zinek | - | 2x 2ks | - | 4ks | | |