


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtnanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	I.Kopřivová	K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno	<b>P18</b>




## ZÁBRADLÍ NA GALERII


POHLED M 1:25

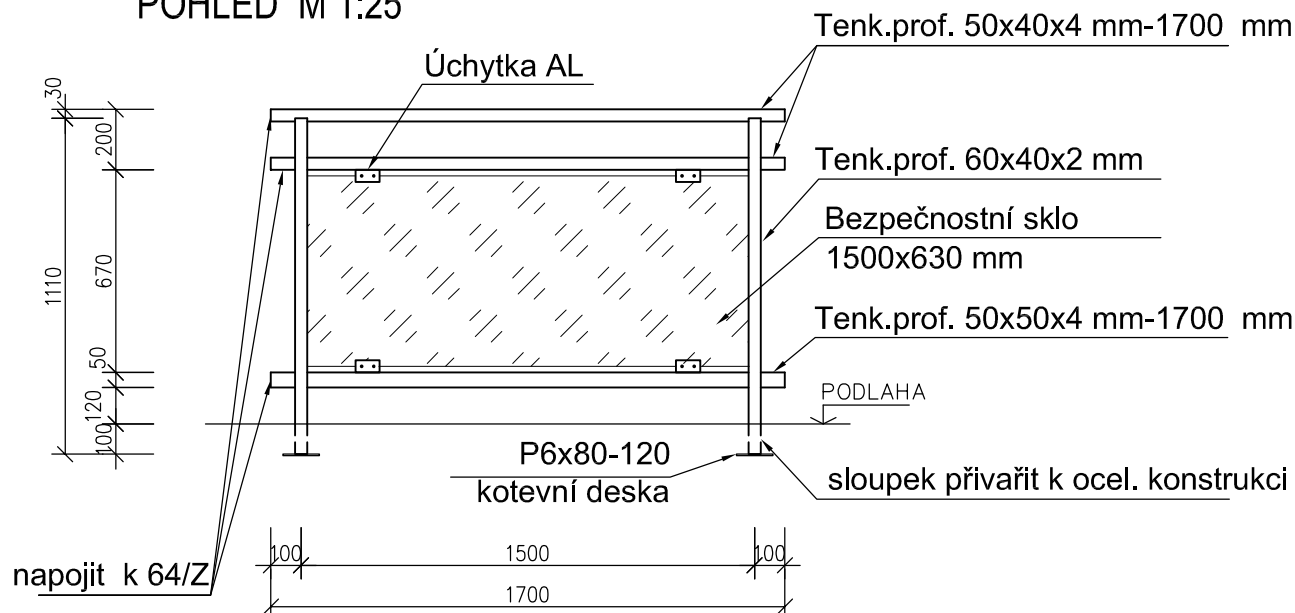

ŘEZ

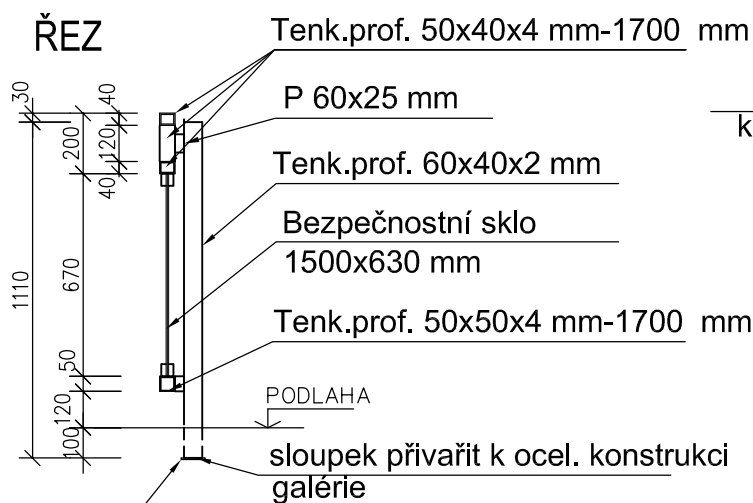

KOTEVNÍ DESKA

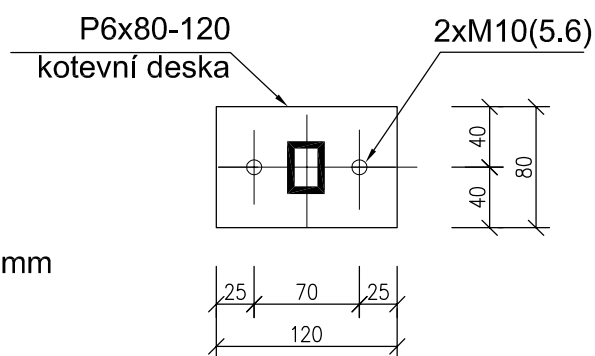

P6x80-120  
kotevní deska

1) Uložení skla a typ bezpečnostního skla musí odpovídat normě ČSN 74 3305 (pro čtyřbodové uložení např. sklo 8+PVB 0,76 + 8mm, popř. jiné s atestem)

Výpis oceli - 48/Z						
Pol.	Profil	Délka (m)	Ks	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Hmotnost (kg)
		1 ks		celk.	1 bm (m2)	celkem
1	TR 4HR 60x40x2	1,100	2	2,200	2,787	6,13
2	P6-120	0,080	2	0,160	5,650	0,90
3	P60-25	0,030	4	0,120	11,730	1,41
4	TR 4HR 50x40x4	0,120	2	0,240	4,585	1,10
5	TR 4HR 50x40x4	1,700	2	3,400	4,585	15,59
6	TR 4HR 50x50x4	1,700	1	1,700	5,181	8,81
Hmotnost (kg)						33,94
7% sváry, spoj.materiál						2,38
Hmotnost celkem kg						36,3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

**TENTO VÝKRES NENÍ DÍLENSKÝM VÝKRESEM!**