
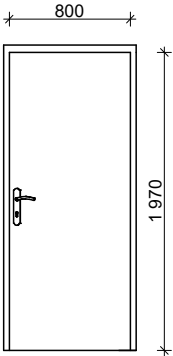
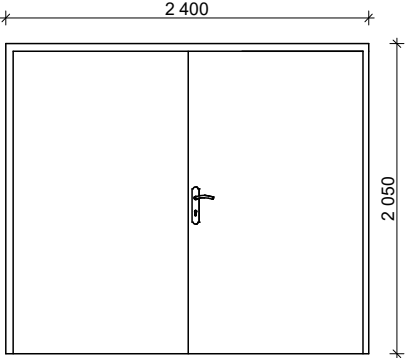


±0,000 = Podlaha 1PP

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta	 Ing. Michal Valenta <i>energeticky úsporné domy</i> +420 776 233 099 ProjekceValenta.cz	
Vypracoval:	Ing. Adéla Šichnářková		
Kontroloval:	Bc. Martina Sýkorová		
Místo stavby:	Břeclav		
Stavebník:	Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace, Břf. Mrštíků 2131/30, 69002 Břeclav	Formát:	A4
Název akce:		Datum:	03/2026
Část:		Stupeň dokumentace:	DPS
Obsah:		Stavební objekt:	SO 01
		Měřítko:	Číslo paré:
		Číslo výkresu:	
		D.1.1.3.8	

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
Z01		Ocelová zárubeň pro dveřní křídlo 800/1 970, levá Rozměr: tl. rámu - 50 mm hloubka rámu - 100 mm výška rámu - 2 020 mm šířka rámu - 900 mm	-1.09: 1 ks
Z02		Ocelová zárubeň pro dveřní křídlo 800/1 970, pravá Rozměr: tl. rámu - 50 mm hloubka rámu - 100 mm výška rámu - 2 020 mm šířka rámu - 900 mm	-1.05: 1 ks -1.10: 1 ks -1.11: 1 ks
Z03		Ocelová zárubeň pro dveřní křídlo 900/1 970, pravá Rozměr: tl. rámu - 50 mm hloubka rámu - 100 mm výška rámu - 2 020 mm šířka rámu - 1 000 mm	-1.04: 1 ks -1.08: 1 ks
Z04		Ocelová zárubeň pro dveřní křídlo 700/1 970, levá Rozměr: tl. rámu - 50 mm hloubka rámu - 100 mm výška rámu - 2 020 mm šířka rámu - 800 mm	-1.02: 1 ks
Z05		Ocelová zárubeň pro dveřní křídlo 650/1 970, levá Rozměr: tl. rámu - 50 mm hloubka rámu - 100 mm výška rámu - 2 020 mm šířka rámu - 750 mm	-1.03: 1 ks
POZN:	Nenahrazuje výrobní dokumentaci - slouží pouze pro účely nacenění. Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
Z06		<p>Ocelové dveře 800/1 970, pravé</p> <p>Zárubeň: ocelové, dle výpisu zámečnických výrobků</p> <p>Křídlo: jedno křídlo, otevíravé, pravé</p> <p>- Materiál: dvoustranné opláštění falcovaným plechem, vnitřní výplň dveřního křídla z ohně tlumící minerální vlny vyztužené ocelovou výztuhou</p> <p>Kování: zámek s cylindrickou vložkou, nerezový obdélníkový štítek a klika, min. 5 klíčů, včetně univerzálního klíče</p> <p>Práh: -</p> <p>Požární odolnost: EW 30 DP1</p>	<p>-1.10: 1 ks</p> <p>-1.11: 1 ks</p>
Z07		<p>Ocelové vrata 2 300/2 000, dvoukřídle</p> <p>Zárubeň: zárubňový rám z hliníkových profilů</p> <p>- v. rámu 2 050 mm, š. rámu 2 400 mm</p> <p>Křídlo: dvě křídla, otevíravá</p> <p>- Materiál: rám křidel z hliníkových profilů s výplní z polyuretanového panelu tl. 40 mm</p> <p>Kování: zámek s cylindrickou vložkou, nerezový obdélníkový štítek a klika, min. 5 klíčů, včetně univerzálního klíče</p> <p>Práh: -</p> <p>Požární odolnost: -</p>	<p>-1.08: 1 ks</p>
POZN: Nenahrazuje výrobní dokumentaci - slouží pouze pro účely nacenění. Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!			